


CZ

# SÍTĚ PROTI HMYZU

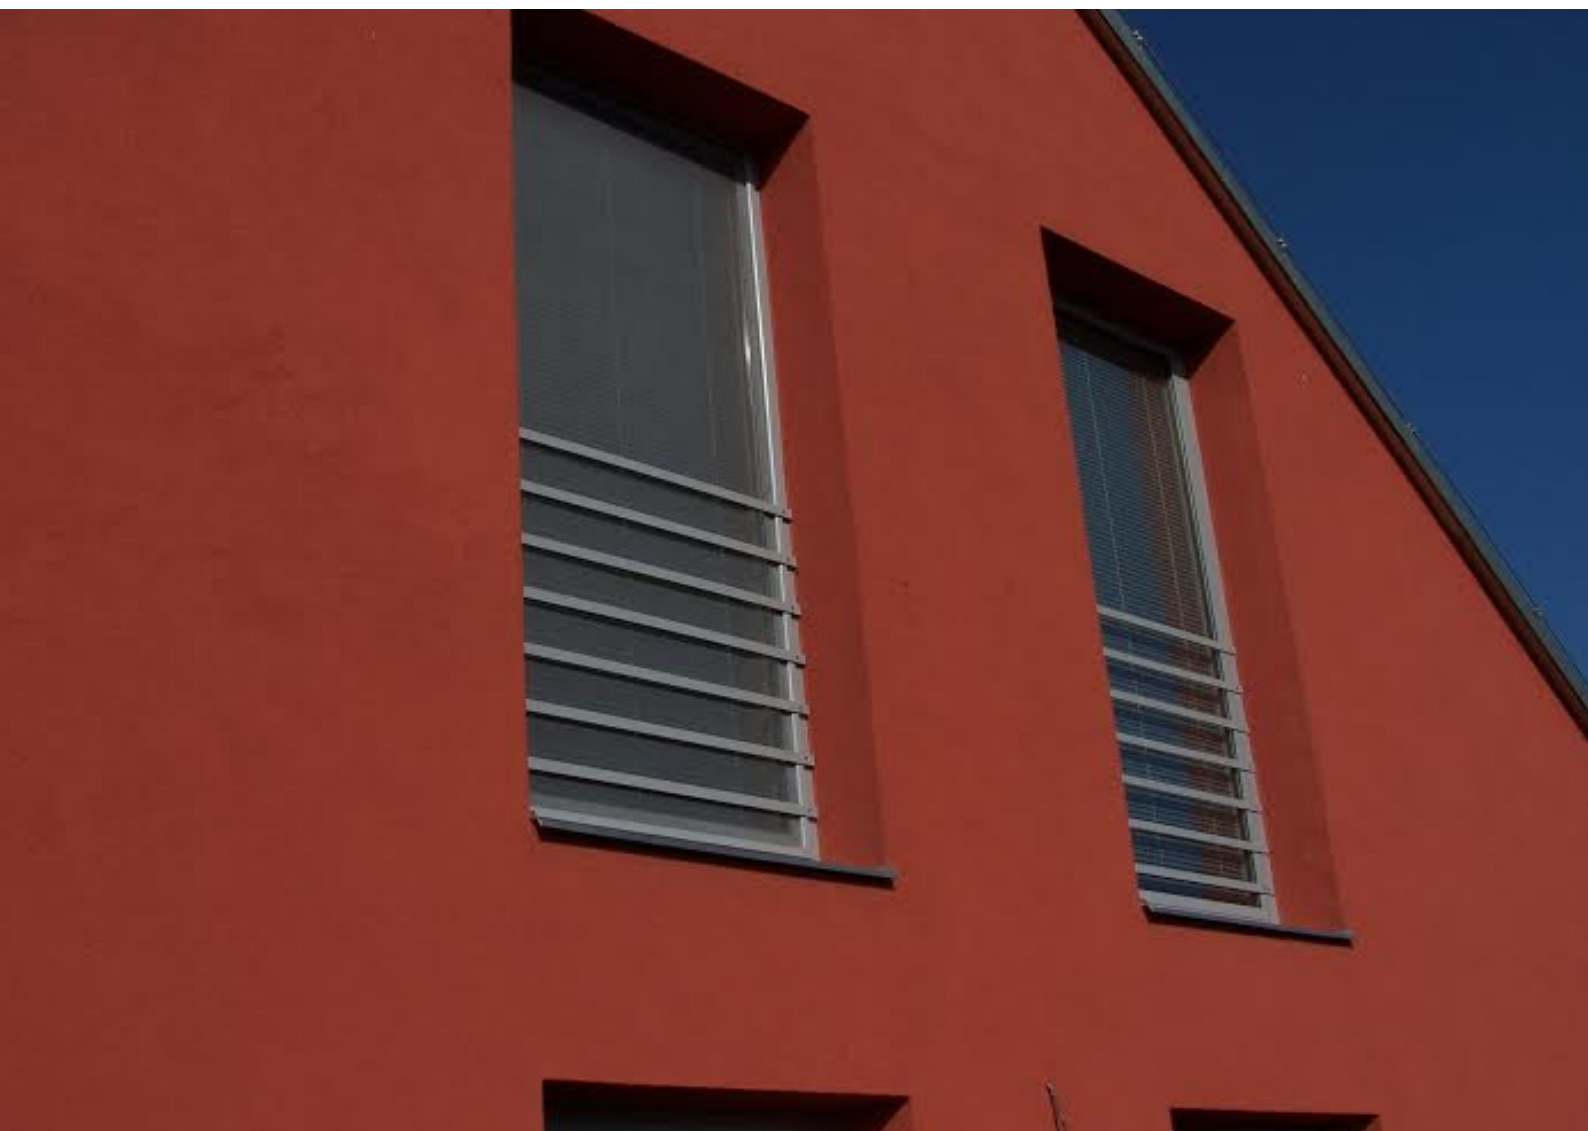

## PEVNÉ OKENNÍ SÍŤ PROTI HMYZU

### OKENNÍ S LÍMCEM

Výrobek se skládá z hliníkového válcovaného profilu (12 x 31 mm), do kterého jsou na koncích zasunuty plastové vnější nebo vnitřní rohy. Do profilu je vypnutá pomocí vypínací gumy síťovina vyrobená ze skelných vláken potažených PVC. K rámu sítě jsou připevněny po stranách úchyty, které slouží k manipulaci se sítí při montáži a demontáži. Upevnění na rám okna je možno několika způsoby: pomocí pružinových kolíčků nebo pomocí otočné ocelové zarážky. U větších rozměru je možné vyztužit síť po šířce nebo délce vyztužným profilem. Použití vhodné pro plastová okna.


**Maximální rozměry** : šířka: 1700 mm, výška: 2000 mm, plocha: 3,4 m<sup>2</sup>

### OKENNÍ BEZ LÍMCE

Výrobek se skládá z hliníkového válcovaného profilu s límcem (25 x 10 mm), ve kterém jsou na koncích zasunuty plastové vnější nebo vnitřní rohy. Rohy: 3 druhy : vnější pevný, vnitřní pevný a vnitřní tvarovatelný (možnost nastavení libovolného úhlu). Do profilu je vypnutá pomocí vypínací gumy síťovina vyrobená ze skelných vláken potažených PVC. K rámu sítě jsou připevněny po stranách úchyty, které slouží k manipulaci se sítí při montáži a demontáži. Upevnění na rám okna několika způsoby: pomocí obrtlíku (plastová zarážka se schůdkem) nebo přímo do rámu okna pomocí vrutu. U větších rozměru je možné vyztužit síť po šířce nebo délce vyztužným profilem.

**Maximální rozměry** : šířka: 1700 mm, výška: 1800 mm, plocha: 3 m<sup>2</sup>

## KOMPONENTY

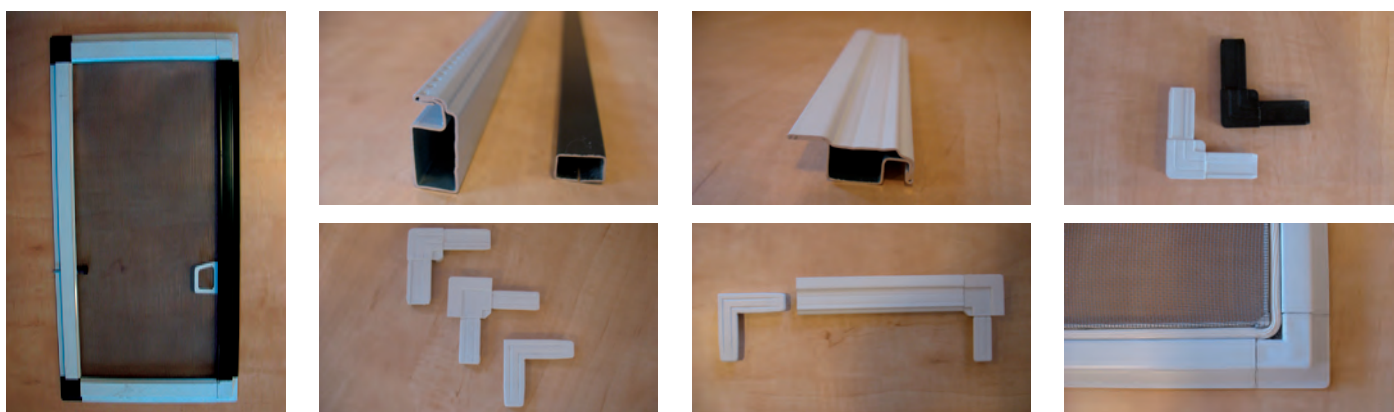


# DVEŘNÍ SÍŤ PROTI HMYZU

## DVEŘNÍ SÍŤ

Výrobek se skládá z rámu vyrobeného z hliníkového válcovaného dveřního profilu (50 x 0 mm), do kterého jsou na koncích zasunuty plastové vnější nebo vnitřní rohy, s jedním nebo dvěma příčnicí připevněnými pomocí koncovky a ze sítě vyrobené ze skelných vláken potažených PVC, vypnuté pomocí vypínací gumy. Na rám je z vnější strany přichyceno madlo (plastové nebo kovové v barvě rámu). Upevnění na rám dveří pomocí pantů - obyčejné nebo samozavírací (s pružinou).

**Maximální rozměry** : šířka: 1200 mm, výška: 2400 mm, plocha: 2,88 m<sup>2</sup>

## REALIZACE


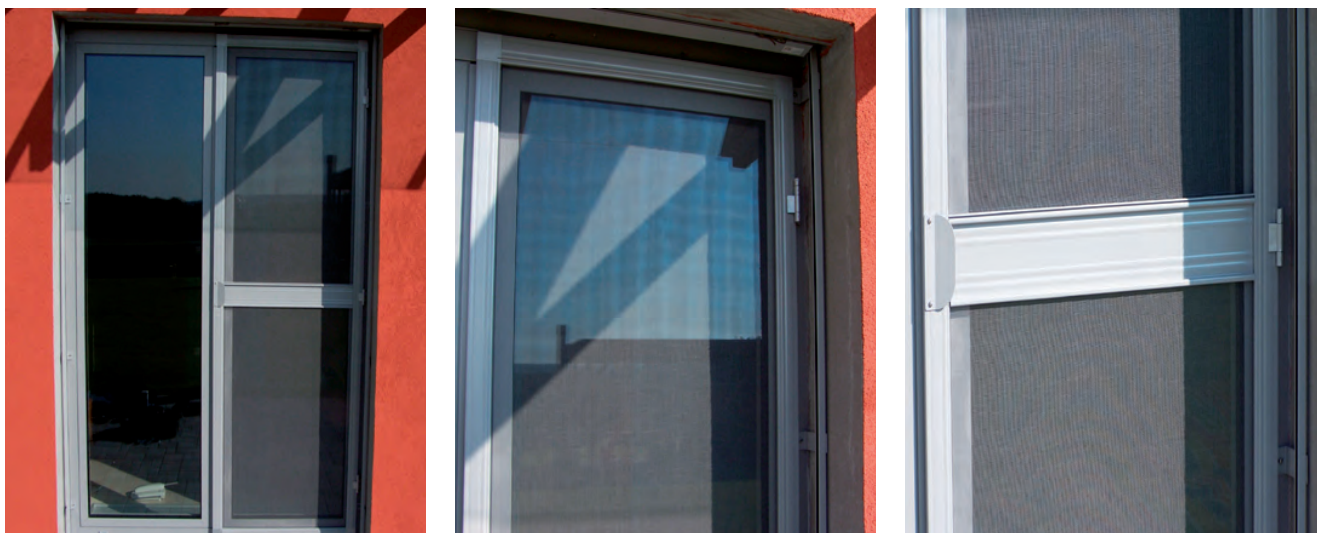


## BAREVNÁ ÚPRAVA PRO VŠECHNY TYPY SÍŤ

**Rám:** bílá RAL 9010, oříšková hnědá RAL 8011, za příplatek imitace dřeva  
**Síť:** světle šedá, černá

**Vypínací guma:** bílá, hnědá

**Komponenty:** bílá, hnědá

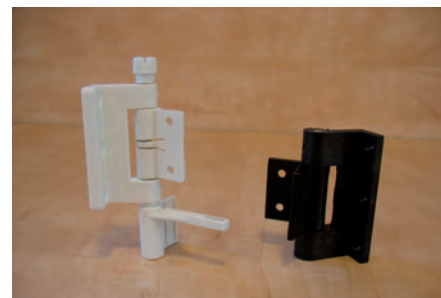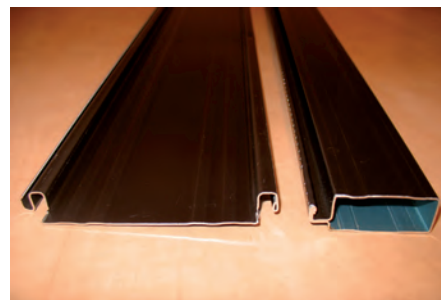

## Společnost :

**METALPLAST CZ s.r.o.** přední výrobce a dodavatel systémů stínící a ventilační techniky pro administrativní budovy i rodinné domy v České republice byla založena v roce 1991.



V současné době dodává na zakázku širokou paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové rolády až po fasádní slunolamy.

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek.



Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

## Odkazy:

webové stránky



facebook



## Pobočky:

Sídlo společnosti:  
Březová 188 ,500 03  
**Hradec Králové**  
telefon: 495 543 011  
fax: 495 408 580  
e-mail: [hk@metalplastcz.cz](mailto:hk@metalplastcz.cz)

Tepelná ochrana

Stínění

Ventilace

Zabezpečení