

TESS 200

STÍNÍCÍ SYSTÉM S
PŘEDEPNUTOU TEXTILÍ BEZ
VODÍTKA



VYUŽITÍ

Tess systém stínící techniky byl vyvinut, aby uspokojil poptávku po výsuvném slunečním stínění. Primárně navržen pro komerční budovy jako jsou kanceláře, obchody, hotely, le tiskárny a další. Poskytují řešení pro snížený tepelný zisk a odlesky za slunečných dnů a také zajišťují maximum slunečního světla i při zatemnění.

MECHANISMUS

Tess 200 mechanismus je vhodný pro obdélníkové nebo lichoběžníkové stínící textilie, které jsou instalovány horizontálně nebo šikmě nebo je také vhodný pro vertikální využití, kde se textilie vysouvá od spodu vzhůru, nebo se shora dolů. trubkové podpora pro textilii je použita zejména pro střední rozměry textilií, pokud je to potřeba!

OVLÁDÁNÍ

Každá jednotka má vestavěný trubkový motor s možností integrovaného rádiového ovládání pro pohodlí provozu a zjednodušení elektroinstalace. Skupinová a automatická sluneční kontrola je k dispozici na všech systémech.

■ **Automatizovaný, velkoměřítkový, výsuvný, stínící systém**

■ **Horizontální, ukloněný a vertikální prosklená plocha**


■ **Maximum slunečního světla i při zatemnění**

■ **Snížený tepelný zisk a odlesky za slunečných dnů**


■ **Integrovaný řídicí systém**




Hřídél s textilií

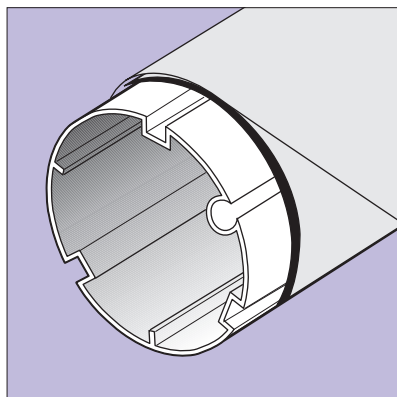


T šroub

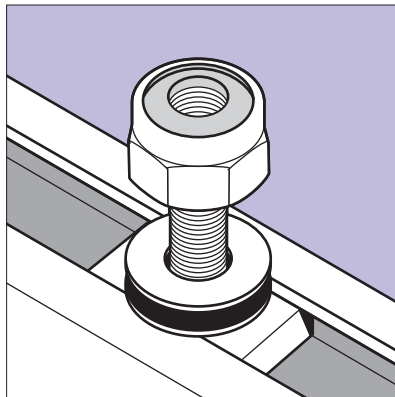


Konzole pro trub.podporu
pro textilii

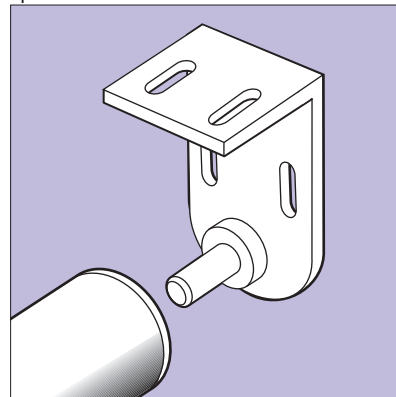

Válec
s lankem

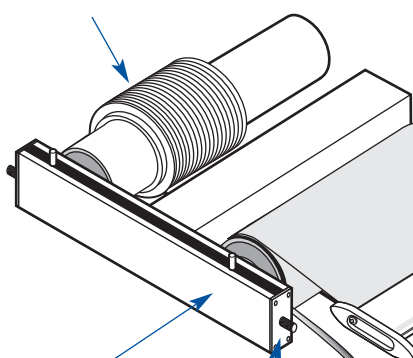


Pozice
motoru

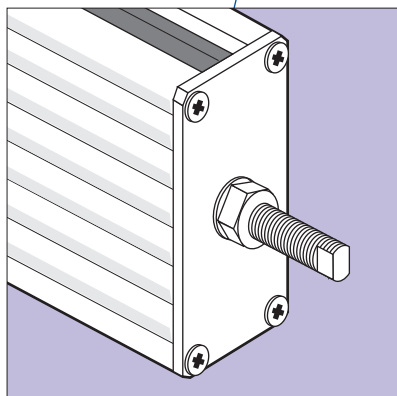


Úprava pohybu

'H' rám

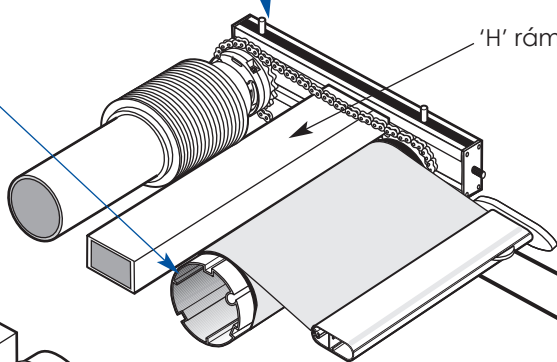


Těžítko

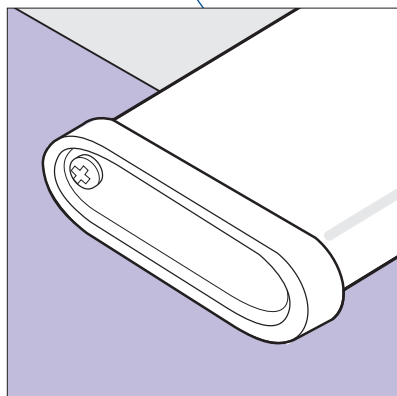


Koncovka těžítko pro
systém bez trubkové pod.
pro textilii

Trubková podpor
pro textilii

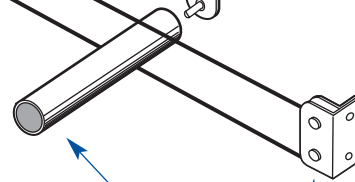

Zpětná
kladka

Těžítko

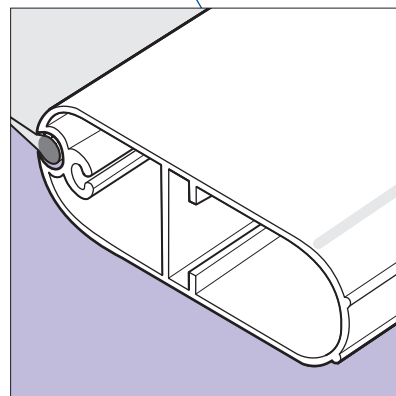

TESS ZAHHRNUJE:

127mm extrudovaná
hliníková hřídel s textilií
zahrující tubulární motor

ocelová hřídel zahrnuje
napínací pružinu, která
zajišťuje stále předepnutí
textilie během výsuvu

cívky pro galvanizované
napínací lanko


rychlostně ovládaný
mechanismus pro
přizpůsobení předepnutí je
uložen v kazetě s
pružinou ,který
umožňuje ,aby předepnutí
bylo přizpůsobeno mezi 15 a
50 kg

KONEČNÁ ÚPRAVA:

Všechny viditelné hliníkové
části jsou práškově
lakovány v udané barvě
systému

INSTALACE:


Systém zahrnuje T šrouby,
Zpětná kladka pouze pro
zadní připevnění.

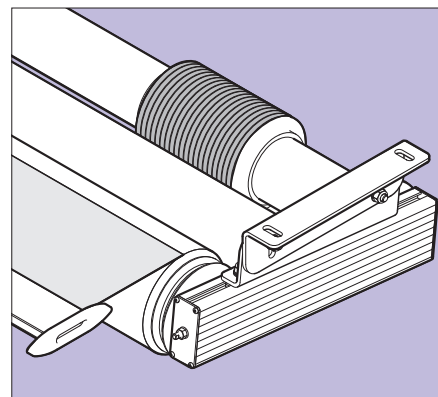

Připevňovací konzole

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Maximální šířka	(m)	4
Maximální výsuv	(m)	18
Maximální plocha tex.	(m ²)	60
Základní váha	(kg)	32
+ na metr šířky	(kg)	11
Typické bodové fixní zatížení	(kg)	48
Maximální bodové fixní zatížení(kg)		72
Točivý moment motoru	(Nm)	55
Rychlost motoru	(min ⁻¹)	17
Odběr motoru při 230V	(A)	1.5
Délka kabelu u motoru	(m)	2.5
Rozsah teplot	(°C)	-5 to +55
Maximální doba běhu	(min)	4
Minimální rychlost tex.	(m/min)	7

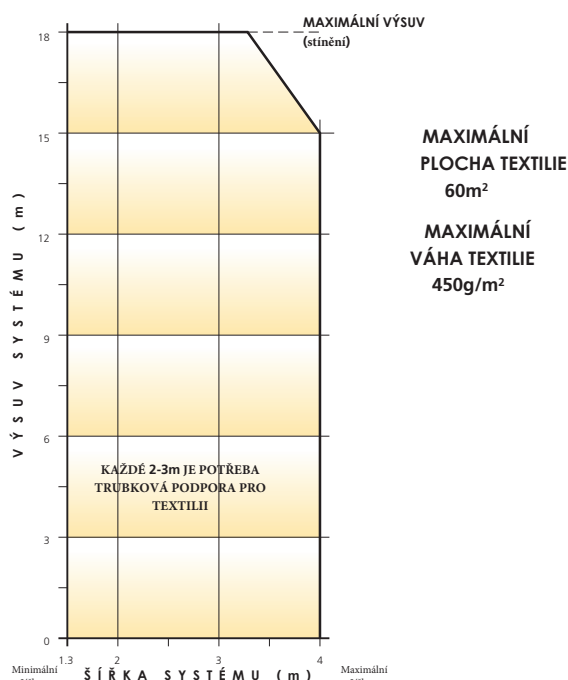


MOŽNOSTI

Radiový motor (za příplatek)

Standardní práškové lakování RAL 9016 Bílá (30% Lesk). Všechny ostatní barvy jsou možné za speciální příplatek.

Prosím kontaktujte nás pro detaily

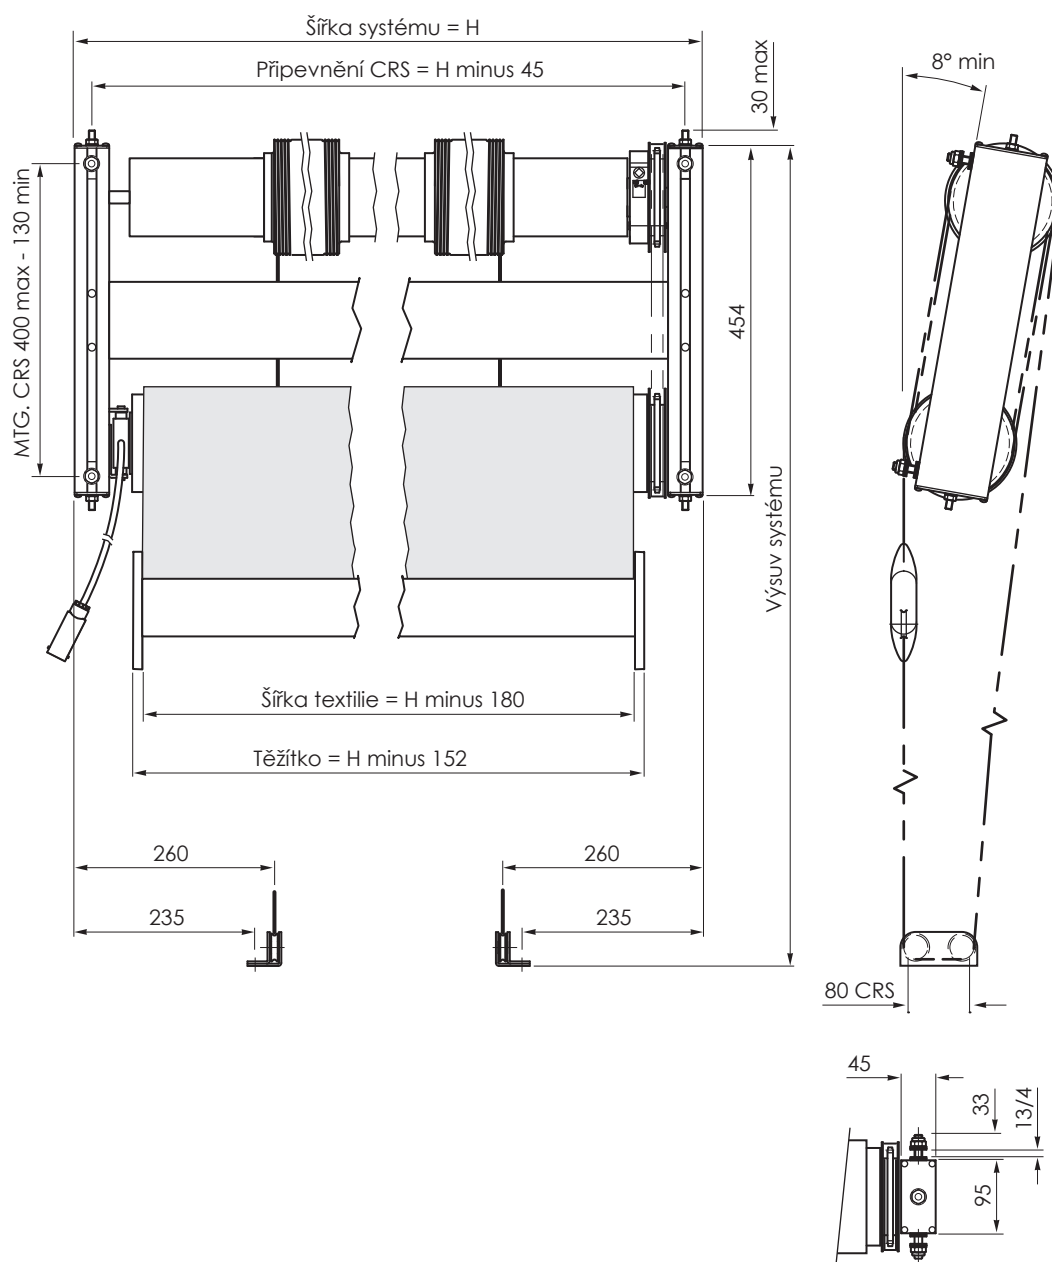

Všechny rozměry v mm

Společnost :

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a dodavatel systémů stínící a ventilační techniky pro administrativní budovy i rodinné domy v České republice byla založena v roce 1991.



V současné době dodává na zakázku širokou paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i interiéru, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové rolády až po fasádní slunolamy.

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek a výrobky pro zabezpečení objektů, tj. garážová vrata a mříže.



Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

Odkazy:

webové stránky



facebook



Pobočky:

Sídlo společnosti:
Březová 188 500 03
Hradec Králové
telefon: 495 543 011
fax: 495 408 580
e-mail: hk@metalplastcz.cz

Tepelná ochrana

Stínění

Ventilace

Zabezpečení