



CZ

ROLÁDY




VŠEOBECNÉ INFORMACE

Předokenní systém rolů X chrání před světlem a slunečními paprsky, nepříznivým počasím, hlukem, chladem, ztrátami tepla, hmyzem, vloupáním, nežádoucími pohledy. Značkové systémy předokenních rolů X dávají různé možnosti montáží, které dokáží splnit individuální požadavky. Dodatečná montáž je bezproblémová, bez poškození zdiva.



TECHNICKÝ POPIS ROLÁDY

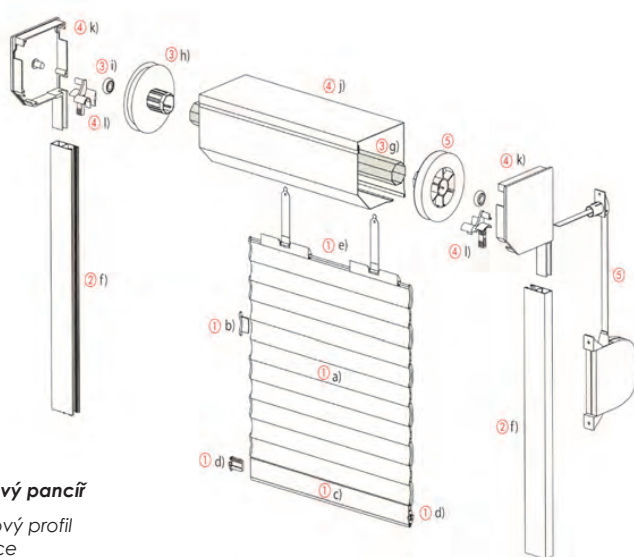

1 - roládový pancíř

- a) roládový profil
- b) aretace
- c) dosedací lišta
- d) vrchní zarážka
pérový závěs

2 - roládové vodící kolejnice

- f) vodící kolejnice

3 - roládová hřídel

- g) hřídel
- h) unášecí do hřídele, navijecí kolo
- i) kuličkové ložisko

4 - roládový kastlík

- j) kastlík
- k) kastlíkové bočnice
nájezd do kolejníc

5 - ovládání – poháněcí

- prvek (šňůrový nebo
popruhový ovladač, za
příplatek ovládání motorem)



MINIROL®
Specialisté na rolovací systémy

Systémy rolád




Pro naše výrobky
používáme motory a
řízení značky Somfy.

FC @ 8MSE ZAOMÍTAČÍM BOXEM

Systém rolz X se zaomítacím boxem je produkt určený pro ty, kteří preferují jednoduché a funkční řešení. Konstrukce systému je určena pro kompletní zakrytí ve speciálně připravené části překlady. Způsob instalace rolety pod omítku zajišťuje architektonicky čisté řešení zvenčí a zevnitř budovy. Viditelné prvky zaomítací rolz Xm (hliníkové spodní části boxu a vodící lišty) mohou být snadno přizpůsobeny vzhledu budovy a okenního rámu. Systém zajišťuje vysoký komfort života díky svým tepelným a akustickým vlastnostem.


BOX ZAKRYTÝ Z EXTERIÉRU

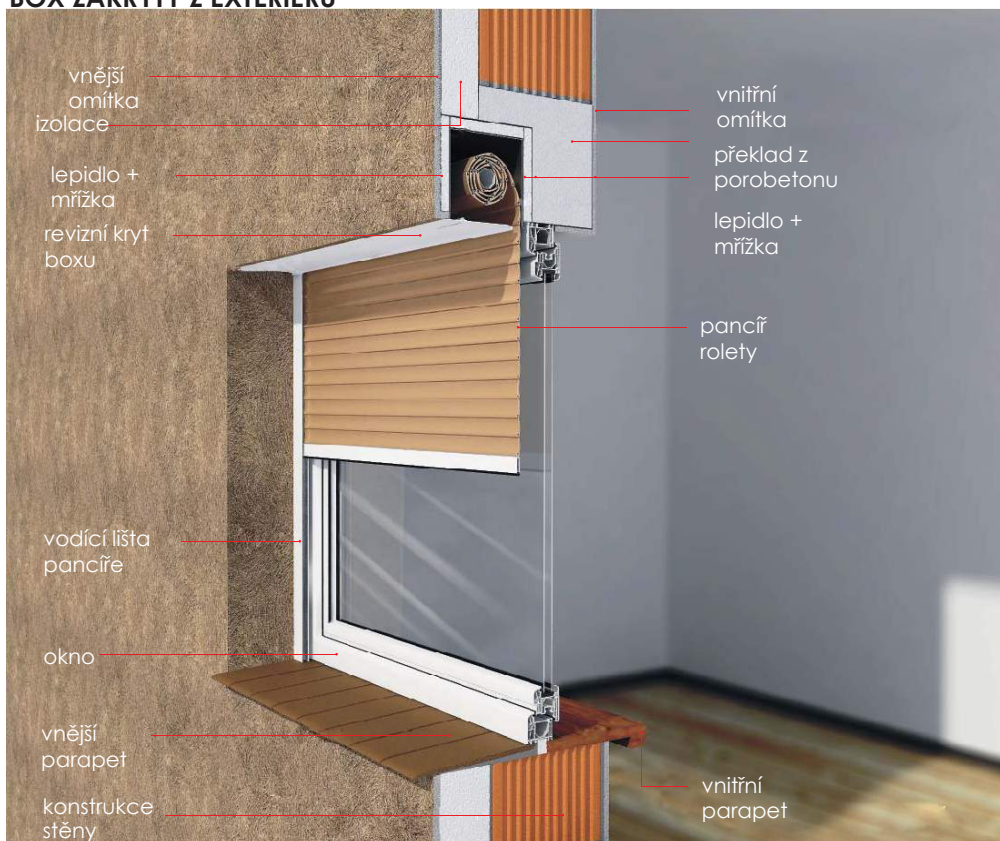

FC @ 8MS VIDITELNÝM BOXEM

Systém rolz X s viditelným boxem je určen pro investory, kteří mají projekt, který neumožňuje použití rolet se zaomítacím boxem, nebo nadokenním PVC boxem, případně chtějí modernizovat stávající budovu. Konstrukce systému umožňuje rychlou a snadnou instalaci a rozhodnutí o jeho použití může padnout v jakékoli fázi realizace nového projektu, nebo při modernizaci stávající budovy. Viditelné prvky hliníkového boxu a vodících lišt mohou být snadno přizpůsobeny vzhledu budovy a okenního rámu. Systém zaručuje vysokou úroveň komfortu bydlení díky svým tepelným a akustickým vlastnostem.

BOX VIDITELNÝ Z EXTERIÉRU

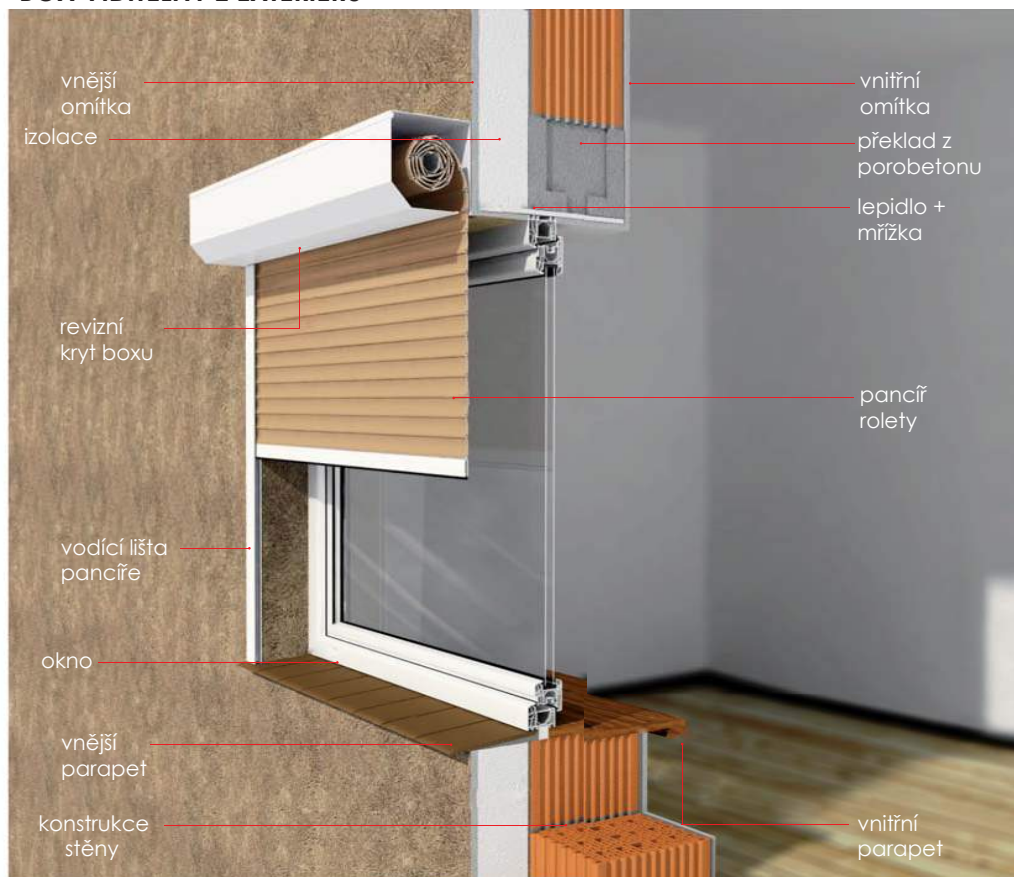


ROLÁDY CLASSIC

CLASSIC - rolz XU s viditelným boxem

- Manuální nebo elektrické ovládání

lamela BP41R

oboustranně drážkovaná



VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY


Krycí výška	41	mm
Tloušťka	8,6	mm
Váha	2,7	kg/m ²
Max. šířka	2800	mm
Max. plocha	6,5	m ²

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta	GL100 (standard)		GL755 (odsazená)	
	Hřidel	Hřidel	Hřidel	Hřidel
Box	40	60	40	60
125	1300	1000	x	x
137	1630	1470	1230	1000
150	2120	1880	1850	1500
165	2690	2360	2300	2250
180	3200	3000	3200	3080
205	4300	4210	4300	4210

lamela BP44R

oboustranně drážkovaná



VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY


Krycí výška	44	mm
Tloušťka	9,0	mm
Váha	3,0	kg/m ²
Max. šířka	3000	mm
Max. plocha	6,6	m ²

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta	GL100 (standard)		GL755 (odsazená)	
	Hřidel	Hřidel	Hřidel	Hřidel
Box	40	60	40	60
125	700	x	x	x
137	950	850	530	x
150	1350	1250	1150	850
165	1800	1650	1800	1540
180	2250	2100	2250	2100
205	3200	3050	3200	3100

lamela BP55R

oboustranně drážkovaná



VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Krycí výška	55	mm
Tloušťka	14,0	mm
Váha	4,0	kg/m ²
Max. šířka	3500	mm
Max. plocha	8,0	m ²


VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta	GL036 (standard)
	Hřidel
Box	60
125	x
137	600
150	950
165	1300
180	1800
205	2600
250	3500
90°	

V ceně je standardně zahrnuto:

- hliníkový válcovaný box, dvojdílný, se zkosením přední hrany 45°
- hliníkové boční kryty (s aretačními plechy z pozinkované oceli pro navíc u elektrického ovládání)
- hliníkové vodící lišty GL100 (53 x 22 mm), GL036 (66 x 22 mm) pro lamelu BP55R (55 x 14 mm), s těsnícími kartáči
- hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s bočními zářezkami
- závěsná pera potažená ochrannou vrstvou proti poškrábání lamel
- ocelová hřídel OCTO40 (pouze u manuálního ovládání, v příp. užití u elektrického ovládání je nutná konzultace!!) nebo OCTO60 s uložením - aretované lamely BP41R (41 x 8,6 mm), BP44R (44 x 9 mm), BP55R (55 x 14 mm) oboustranně drážkované, vyplněné polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných lamel)
- ovládání popruhem, šňůrou s navijákem opatřeným brzdou nebo ovládání elektrickým pohonem MOTOROL typ SP2 (mechanické koncové dorazy)

Krycí boxy:

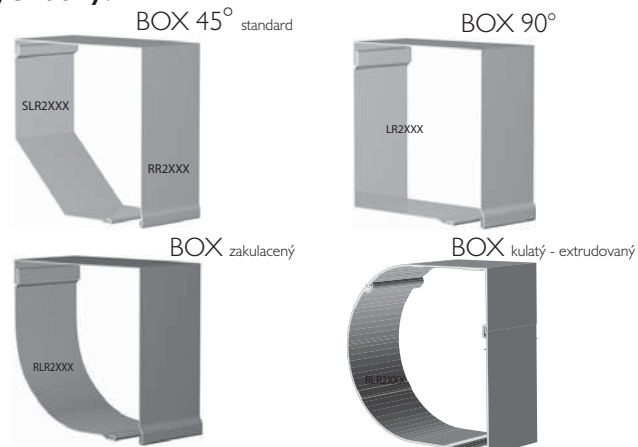

CLASSIC - rolz XU s integrovanou sítí

- Manuální nebo elektrické ovládání


- Lamely BP41R a BP44R s integrovanou sítí

V ceně je standardně zahrnuto:


- hliníkový válcovaný box, dvojdílný, se zkosením přední hrany 45°
- hliníkové boční kryty
- hliníkové vodící lišty GL750 (58 x 39 mm) s těsnícími kartáči
- hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s bočními zarážkami
- závěsná pera potažená ochrannou vrstvou proti poškrábání lamel
- ocelová hřídel OCTO40 (pouze u manuálního ovládání, u elektrického ovládání je nutná konzultace) nebo OCTO60 s uložením
- areťované lamely BP41R (41 x 8,6 mm), BP44R (44 x 9 mm) oboustranně drážkované, vyplněné polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných lamel)
- ovládání popruhem, šňůrou s navijákem opatřeným brzdou nebo ovládání elektrickým pohonem MOTOROL typ SP2 (mechanické koncové dorazy)
- rolovací síť integrovaná do hliníkového boxu rolety + hliníkový koncový profil s rozvorným zavíráním a s těsnícím kartáčem

Rolovací síť:

MR9317-24 standard



FIN93 standard



Krycí boxy:

BOX 45° standard




BOX 90°




Utěsnění sítě:


VARIANTA „A“ OKNO S MALOU OKAPNICÍ



VARIANTA „B“ OKNO S VELKOU OKAPNICÍ



VARIANTA „C“ OKNO BEZ OKAPNICE



CLASSIC - rolz XU s viditelných boxem:

Rolz XU je složena z lamel, jež se po stranách pohybují ve vodících lištách a nahoře se rolují do viditelného boxu, ochrana proti nadzvednutí pancíře je řešena závěsnými pružinami, které drží lamely v jedné rovině. Pomocí rolet můžete snadno změnit den na noc. Postupným spouštěním rolet lze regulovat intenzitu slunečního záření, což přispívá ke zlepšení kvality bydlení a zabraňuje poškození vybavení Vašeho bytu. Předokenní rolety CLASSIC jsou celohliníkový systém vyrobený podle belgické technologie, který splňuje požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka. Jsou určeny pro dodatečnou montáž.

Vodící lišty - extrudovaný hliník, po obou stranách těsnící stírací kartáčky, rozměry 53 x 22 mm (GL100).

Box - válcovaný hliníkový plech, barva bílá, hnědá, stříbrná, šedá, béžová popř. nástřik dle RAL, rozměr od 125 mm do 205 mm, možnost imitace dřeva ořech BP16 (mimo bočnic, platí pouze pro box 150, 165 a 180 mm) a zlatý dub BP18 (mimo bočnic a mimo box 125 mm), zakulacený box.




ROLÁDY FASADE

FASADE - rolz XU se zaomítacím boxem

-Manuální nebo elektrické ovládání

lamela BP41R

oboustranně drážkovaná



VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY


Krycí výška	41	mm
Tloušťka	8,6	mm
Váha	2,7	kg/m ²
Max. šířka	2800	mm
Max. plocha	6,5	m ²

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta	GL100 (standard)		GL755 (odsazená)	
	Hřídel	Hřídel	Hřídel	Hřídel
Box	40	60	40	60
137	1630	1470	1230	1000
150	2120	1880	1850	1500
165	2690	2360	2300	2250
180	3200	3000	3200	3080
205	4300	4210	4300	4210

lamela BP44R

oboustranně drážkovaná



VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY


Krycí výška	44	mm
Tloušťka	9,0	mm
Váha	3,0	kg/m ²
Max. šířka	3000	mm
Max. plocha	6,6	m ²

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta	GL100 (standard)		GL755 (odsazená)	
	Hřídel	Hřídel	Hřídel	Hřídel
Box	40	60	40	60
137	950	850	530	x
150	1350	1250	1150	850
165	1800	1650	1800	1540
180	2250	2100	2250	2100
205	3200	3050	3200	3100

lamela BP55R

oboustranně drážkovaná



VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Krycí výška	55	mm
Tloušťka	14,0	mm
Váha	4,0	kg/m ²
Max. šířka	3500	mm
Max. plocha	8,0	m ²

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Vodící lišta	GL036 (standard)
Box	Hřídel 60
150	950
165	1300
180	1800
205	2600

V ceně je standardně zahrnuto:

- hliníkový ohýbaný zaomítací box 90°, revizní kryt z taženého hliníku - hliníkové boční kryty
 - hliníkové vodící lišty GL100 (53 x 22 mm) s těsnícími kartáči
 - hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s bočními zarážkami - závěsná pera potažená ochrannou vrstvou proti poškrábání lamel - ocelová hřídel OCTO40 (pouze u lamel BP41R a BP44R a manuálního ovládání, v případě elektrického ovládání je nutno konzultovat!) nebo OCTO60 s uložením
 - aretované lamely BP41R (41 x 8,6 mm), BP50R (50 x 10,7 mm), BP44R (44 x 9 mm) oboustranně drážkované, vyplněné polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných lamel)
 - ovládání popruhem, šňůrou s navijákem opatřeným brzdou nebo ovládání elektrickým pohonem MOTOROL typ SP2 (mechanické koncové dorazy)
- možnost ovládání klikou (viz příplatkové položky na str. 57)*

Krycí box:



FASADE - rolz XU s integrovanou sítí

- Manuální nebo elektrické ovládání
- Lamely **BP41R** a **BP44R** s integrovanou sítí

V ceně je standardně zahrnuto:



- hliníkový ohýbaný zaomítací box 90°, revizní kryt z taženého hliníku
- hliníkové boční kryty
- hliníkové vodící lišty GL750 (58 x 39 mm) s těsnícími kartáči
- hliníková spodní koncová lišta s těsnící gumou a s bočními zarážkami
- závěsná pera potažená ochrannou vrstvou proti poškrábání lamel
- ocelová hřídel OCTO40 nebo OCTO60 s uložením
- aretované lamely BP44R (44 x 9 mm), BP41R (41 x 8,6 mm) oboustranně drážkované, vyplněné polyuretanovou pěnou (70 % perforovaných lamel)
- ovládání popruhem nebo šňůrou s navijákem opatřeným brzdou
- rolovací síť integrovaná do hliníkového boxu rolety + hliníkový koncový profil s rozvojným zavíráním a s těsnícím kartáčem



Rolovací síť:


MR9317-24 standard

FIN93 standard




Utěsnění sítě:


VARIANTA
„A“ OKNO S
MALOU OKAPNICÍ



VARIANTA
„B“ OKNO S
VELKOU OKAPNICÍ



VARIANTA „C“
OKNO BEZ OKAPNICE



Společnost :

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a dodavatel systémů stínící a ventilační techniky pro administrativní budovy i rodinné domy v České republice byla založena v roce 1991.

V současné době dodává na zakázku širokou paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové rolády až po fasádní slunolamy.

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek .



Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

Odkazy:

webové stránky



facebook



Pobočky:

Sídlo společnosti: Březová
188 ,500 03 **Hradec Králové**
telefon: 495 543 011
fax: 495 408 580
e-mail: hk@metalplastcz.cz

Tepelná ochrana

Stínění

Ventilace

Zabezpečení