

TESS 420

STÍNÍCÍ SYSTÉM S
PŘEDEPNUTOU TEXTILÍ S
VODÍTKEM - EXTERIÉR



VYUŽITÍ

Tess systém stínící techniky byl vyvinut, aby uspokojil poptávku po výsuvném slunečním stínění pro horizontální i šikmé plochy. Je určeno především pro komerční budovy, jako jsou kanceláře, obchody, hotely, letiště atd. Vhodný také pro zimní zahrady a restaurace.

MECHANISMUS

Tess 420 mechanismus je vhodný pro obdélníkové textilie, které jsou instalovány externě před nebo nad zasklávací plochou. Také mohou být využity tam, kde se textilie vysouvá od spodu. Textilie je stále v tahu, prostřednictvím kterého se pohybuje a může být také zastavena v jakékoliv poloze. Hliníkové postranní vodítko funguje jako vodítko, ale také jako držák pro hliníkové těžítka.

OVLÁDÁNÍ

Každá jednotka má vestavěný Simu motor s možností integrovaného rádiového ovládání pro pohodlí provozu a zjednodušení elektroinstalace. Skupinová a automatická sluneční kontrola je k dispozici na všech systémech.

- Automatický ,výsuvný ,stínící systém
- Vhodný pro vertikální horizontální externí aplikace
- Maximum slunečního světla i při zatemnění
- Snížený tepelný zisk a odlesky za slunečných dnů
- Integrovaný řídicí systém (volitelný)
- Bezdrátové připojení k ovladačům stínění a kontroly větru (volitelný)



Nové extrudované hliníkové postranní vodítko




Nová zpětná kladka ve tvaru jehlice




Nová koncovka těžítka ve tvaru jehlice


Hřídel s textilií

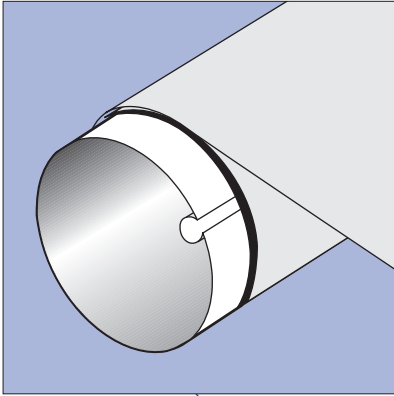


Bočnice

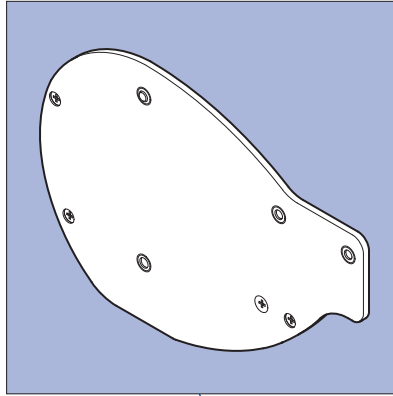

Podpěrná konzole vodítka

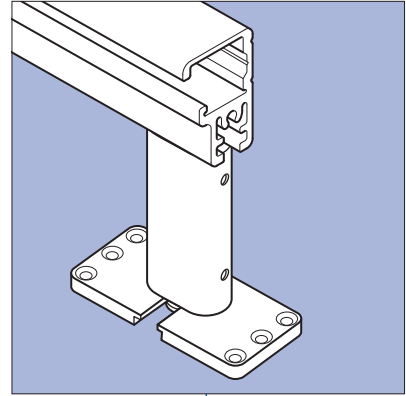


Pozice motoru

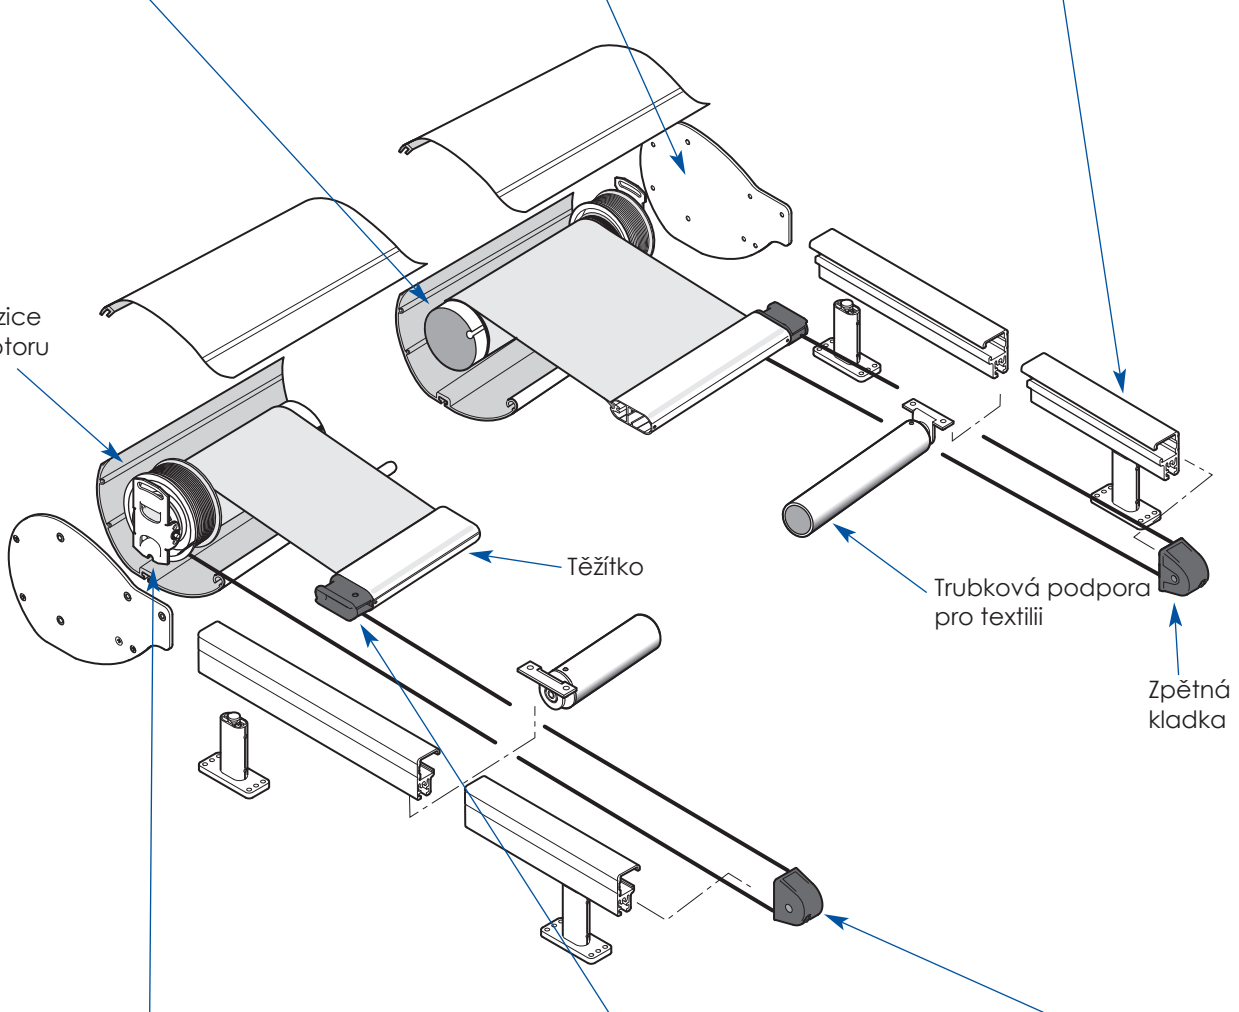


Těžítko

Trubková podpora pro textilií


Zpětná kladka

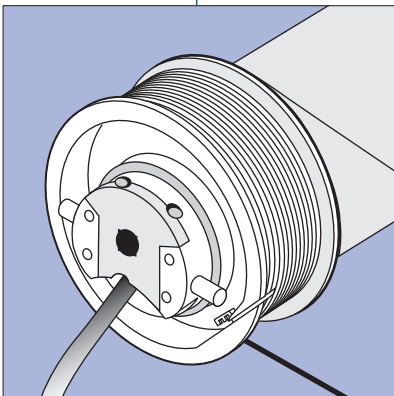

Motor s cívkous lankem (bez montážní destičky)

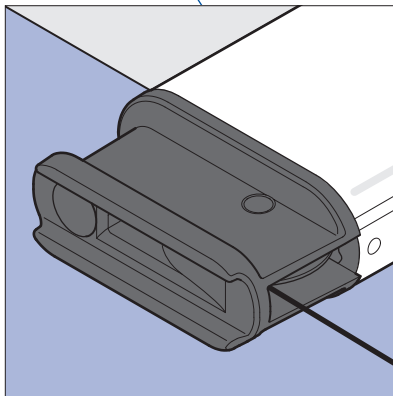

Koncovka těžitka

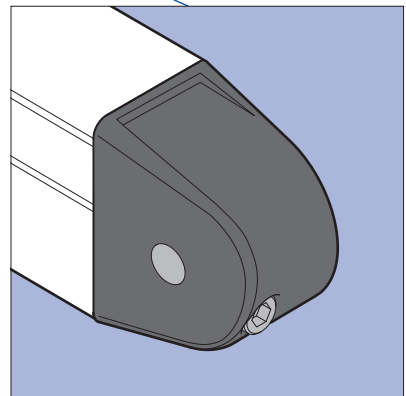

Zpětná kladka

TESS 420 ZAHRNUJE:

Jednoduchý 85mm válec z galvanizované oceli zahrnuje motor, kazetu s pružinou a integrální napínací přizpůsobení rychlosti

Extrudované hliníkové těžítka , které podporuje volný konec textilie, která je je po stranách upevněna v postranních vodičkách

Ocelové napínací lanko pro výsuv a navnutí textilie, funguje pomocí dvou cívek s lankem s kapacitou 6,5 m, po jednom na každém konci hřídele s textilií

Extrudovaný hliníkový samonosný kryt systému , který chrání motor a hřídel s textilií

KONEČNÁ ÚPRAVA:


Hliníkové komponenty s polyesterovou práškovou úpravou, 30% lesku

Spojovací materiál z nerezové oceli a jiných ocelových dílů pozinkované proti korozi


INSTALACE:

Dodáváno se standardní 86 mm montážní konzolí. Speciální délky je možné doobjednat.

Nově černé těžítka , koncovka těžítka a zpětná kladka ,UV odolná ,ve tvaru jehlice

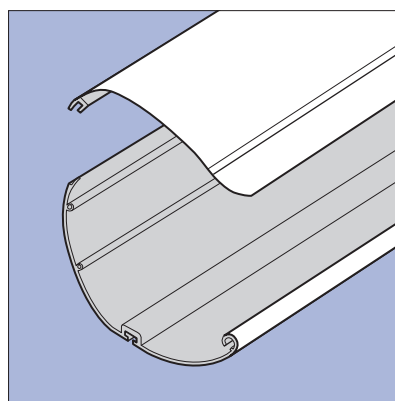

Sekce skrz samonosný kryt systému

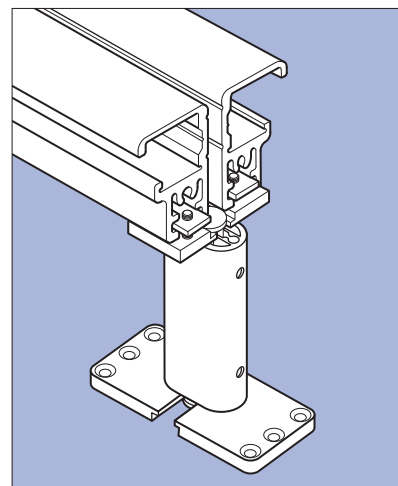


Podpěrná konzole vodička

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model


Maximální šířka (m)	4
Maximální výsuv (m)	6.5
Maximální plocha textilie(m ²)	1 6
Základní váha (kg)	7.5
+ na metr šířky (kg)	8.8
+ na metr výsuvu (kg)	3
Točivý moment motoru (Nm)	15
Rychlost motoru (min ⁻¹)	1 7
Odběr motoru při 230V (A)	0.65
Délka kabelu u motoru (m)	2.5
Rozsah teplot (C°)	-5 to +55
Maximální doba běhu (min)	4
Minimální rychlost textilie (m/min)	5
maximální rychlost větru (m/sec)	11

T20338

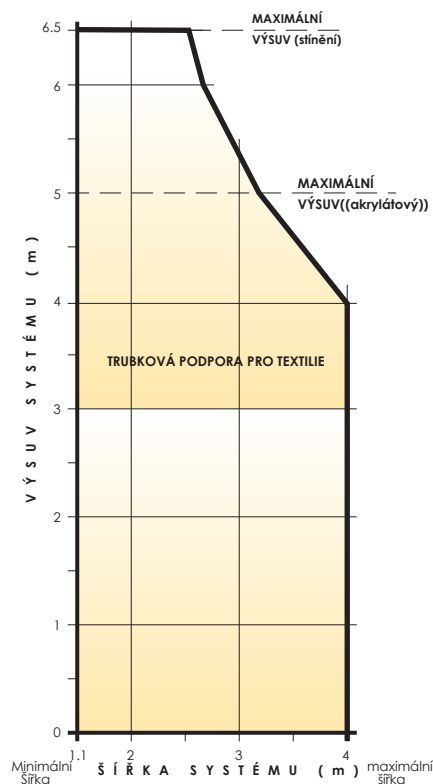

Maximální plocha textilie 16m²
Maximální váha textilie 450g/m²

Minimální šířka standardního motoru 1080mm
Minimální šířka radiového motoru 1230mm

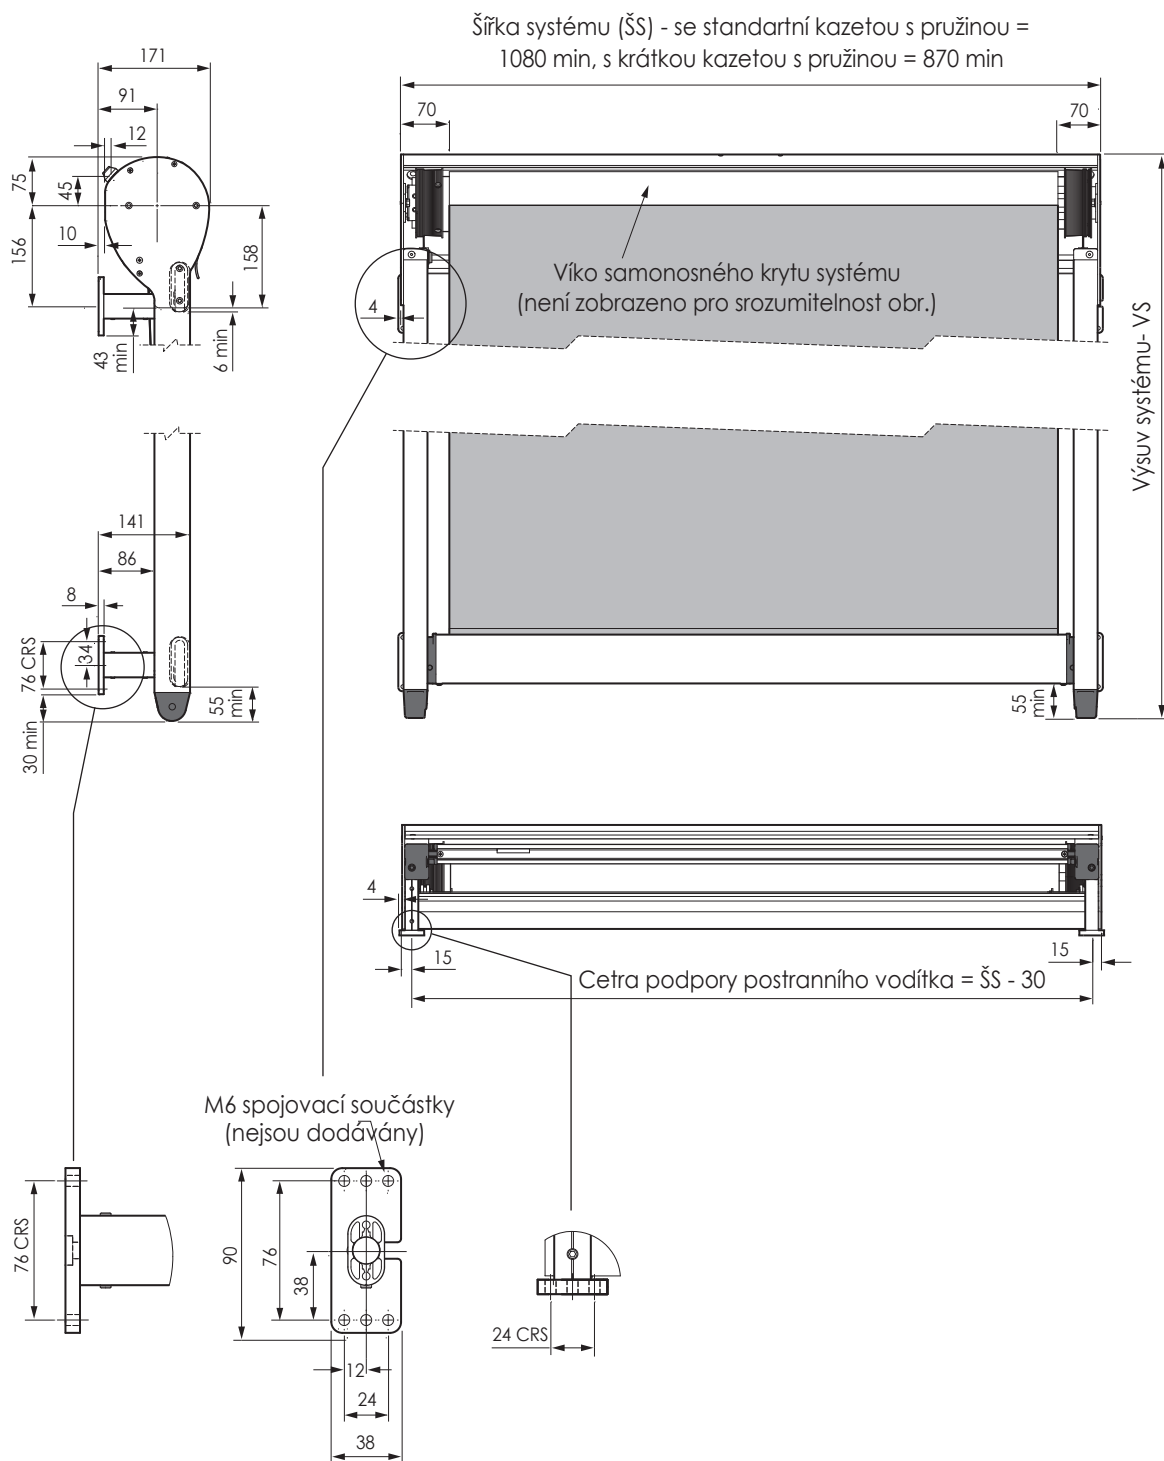

Všechny rozměry v mm.

Společnost :

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a dodavatel systémů stínící a ventilační techniky pro administrativní budovy i rodinné domy v České republice byla založena v roce 1991.



V současné době dodává na zakázku širokou paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové rolety až po fasádní slunolamy.

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek a výrobky pro zabezpečení objektů, tj. garážová vrata a mříže.



Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

Odkazy:

webové stránky



facebook



Pobočky:

Sídlo společnosti:
Březová 188, 500 03
Hradec Králové
telefon: 495 543 011
fax: 495 408 580
e-mail: hk@metalplastcz.cz

Tepelná ochrana

Stínění

Ventilace

Zabezpečení