

TESS 440 STÍNÍCÍ SYSTÉM S PŘEDEPNUTOU TEXTILÍ S VODÍTKEM - EXTERIÉR



VYUŽITÍ

Tess systém stínící techniky byl vyvinut, aby uspokojil poptávku po výsuvném slunečním stínění. Primárně navržen pro komerční budovy jako jsou kanceláře, obchody, hotely, le tiskárny a další. Dále vhodný také pro zimní zahrady a restaurace.

MECHANISMUS

Je vhodný pro obdélníkové/čtvercové tvary textilního zastínění, které jsou umístěny vně před prosklenou plochou. Lze použít i při opačném směru navíjení tj. zespodu nahoru. Stínící textilie je pod stálým předepnutím a může být zstavěna v jakémkoliv poloze. Nerezové vodící struny po obou stranách slouží jako podpora pro výjezdový profil nahrazující hliníkové profily i jakékoliv příčné podpory uprostřed zařízení (např. rubkové otočné podpory).

OVLÁDÁNÍ

Každá jednotka má vestavěný trubkový motor s možností integrovaného rádiového ovládání pro pohodlí provozu a zjednodušení elektroinstalace. Skupinová a automatická sluneční nebo větrná kontrola je k dispozici na všech systémech. Jestliže vítr překročí rychlost 11 m/s, pak by měla být roleta plně stažena.

■ Automatizovaný, výsuvný, stínící systém

■ Vhodný pro vertikální a horizontální externí aplikace

■ Maximum slunečního světla i při zatemnění


■ S níženým tepelným ziskem a odlesky za slunečných dnů

■ Integrovaný řídicí systém


■ Bezdrátové připojení k ovladačům stínění a kontroly větru (volitelný)





Hřidel s textilíí

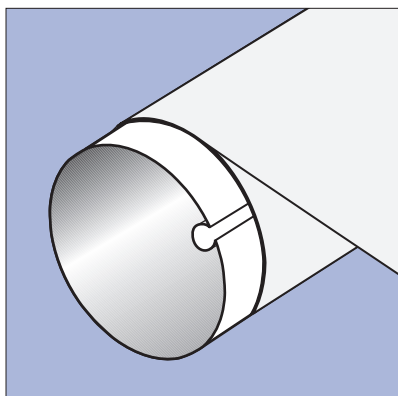


Zadní připevnění samonosný kryt systému

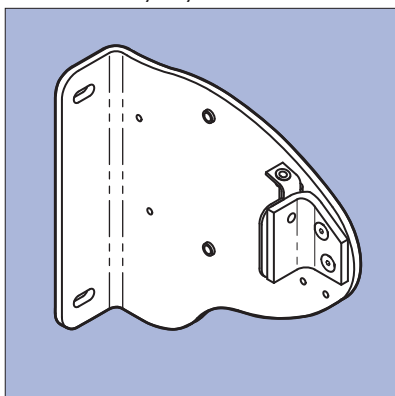


Spodní připevnění samonosný kryt systému

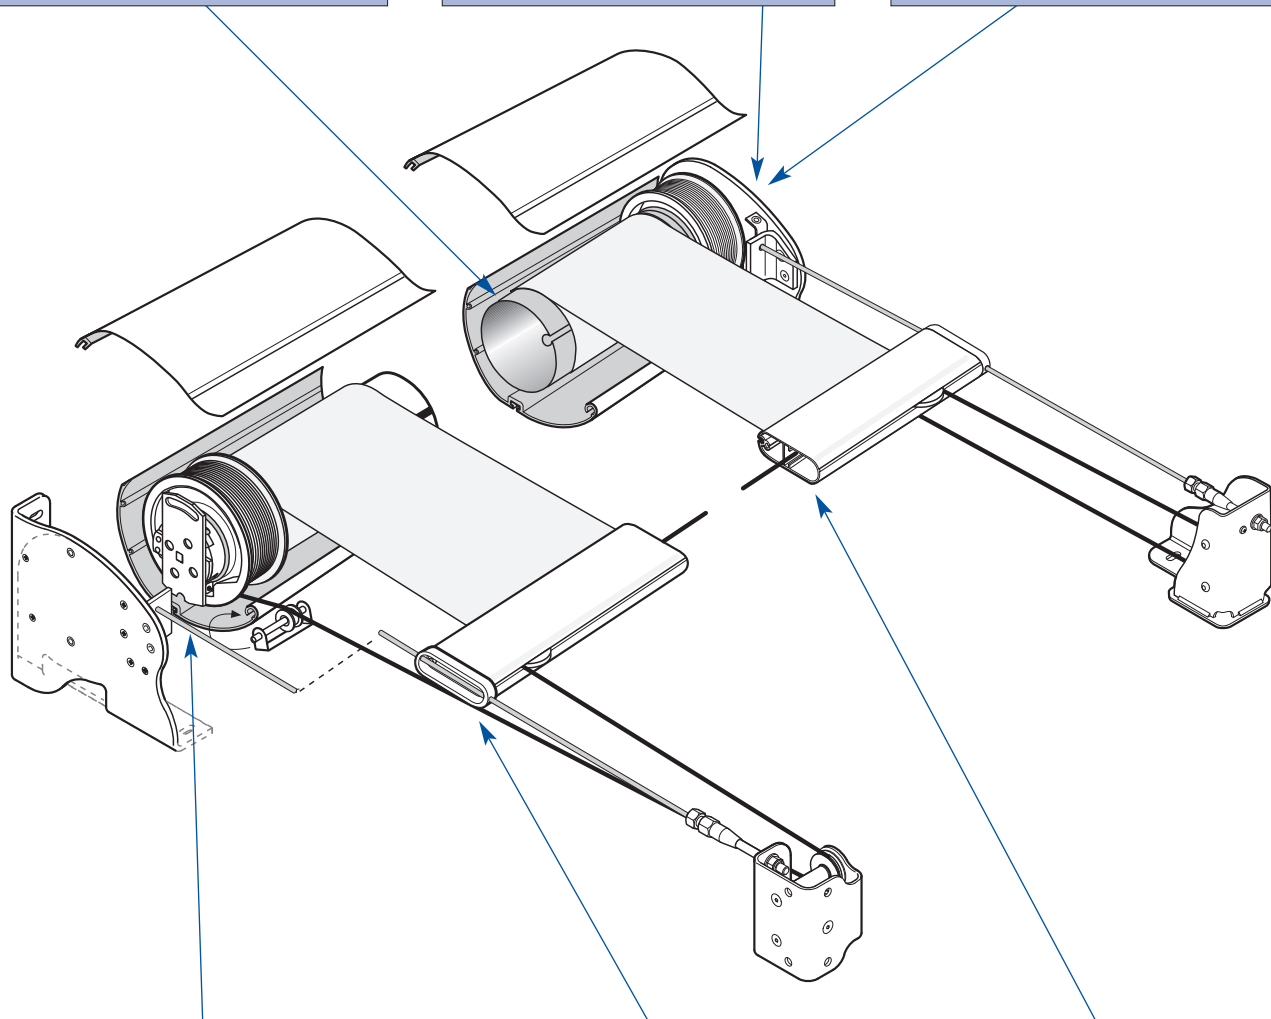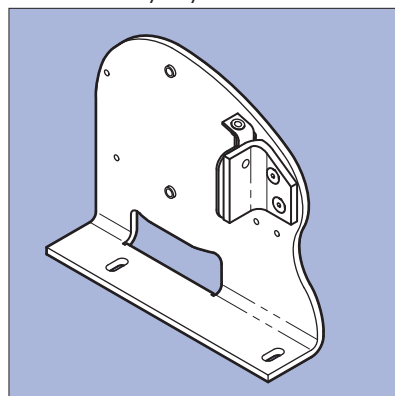


Motor s cívkou s lankem (bez montážní destičky)

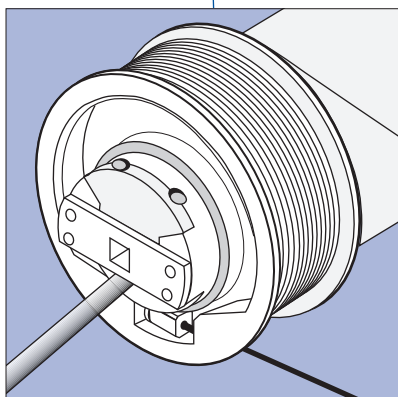

Koncovka těžítka

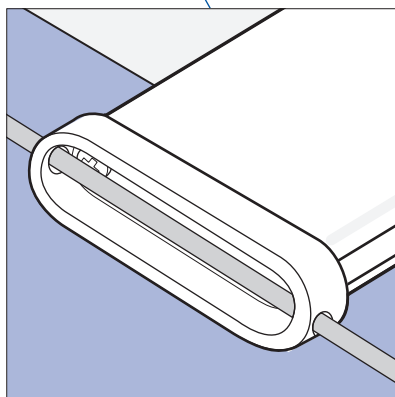

Těžítko

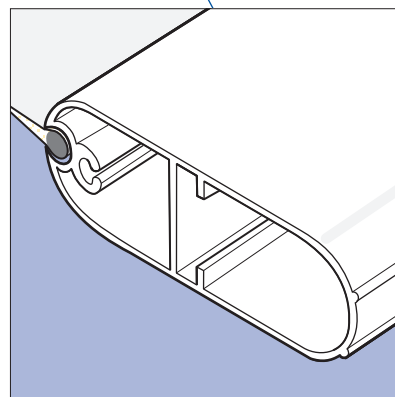

TESS 440 ZAHRNUJE:

Jednoduchý 85mm válec z galvanizované oceli zahrnuje motor, kazetu s pružinou a integrální napínací přizpůsobení rychlosti


Extrudované hliníkové těžítko, které podporuje volný konec textilie, která je po stranách vedena pomocí dvou 5mm nerezových vodících lanek.

Ocelové napínací lanko pro výsuv a navinutí textilie, funguje pomocí dvou cívek s lankem s kapacitou 6,5 m, po jednom na každém konci hřídele s textilií.

Extrudovaný hliníkový samonosný kryt systému, který chrání motor a hřídel s textilií

KONEČNÁ ÚPRAVA:


Hliníkové komponenty s polyesterovou práškovou úpravou, 30% lesku
Spojovací materiál z nerezové oceli a jiných ocelových dílů
pozinkované proti korozi

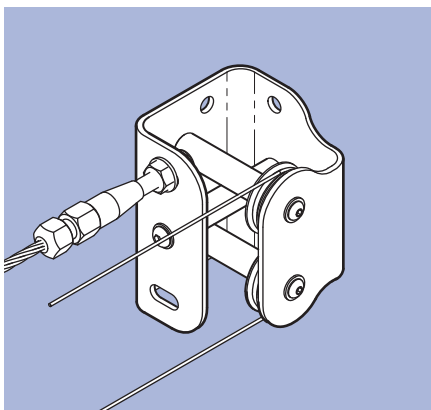

Zpětná kladka zadní připevnění

INSTALACE:

K dipozici s zadním nebo spodním připevněním somonosného krytu a zpětných kladek

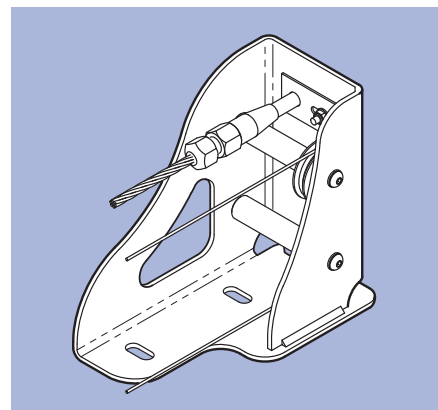

Zpětná kladka spodní připevnění

ROZMĚRY SYSTÉMU

Max. doporučená šířka 4m

Maximální výsuv 6.5m

Maximální plocha textilie 16m² (založeno na váze textilie 450g/m²)

MOTOR

Točivý moment 15Nm / 17rpm

Proud 0.65amps

Odběr 230 v AC

Jiné voltáže a voltáže jsou možné pouze na požádání

VÁHY SYSTÉMU A KONSTRUKČNÍ ZATÍŽENÍ

Na 1m šířky systému-18KG, další metr šířky navíc- 8Kg


Zatížení vytvořené předepnutím textilie a vodícím lankem -100Kg na kotvení bod

Rychlost větru 11 metrů/s MAX.

Max. výsuv s zadním připevněním zpětných kladek 5.0m


Max. výsuv s spodním připevněním zpětných kladek 6.5m

Maximální plocha textilie 16m²
Maximální váha textilie 450g/m²

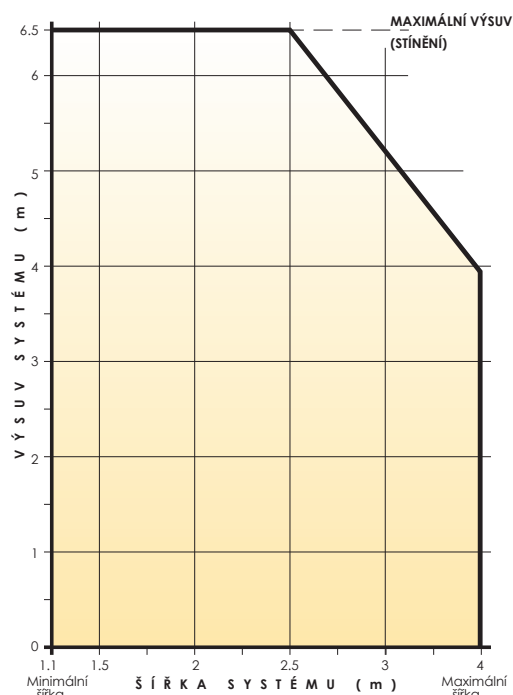

Minimální šířka se standardním motorem 1080mm
Minimální šířka radiový motor 1230mm

INSTALACE

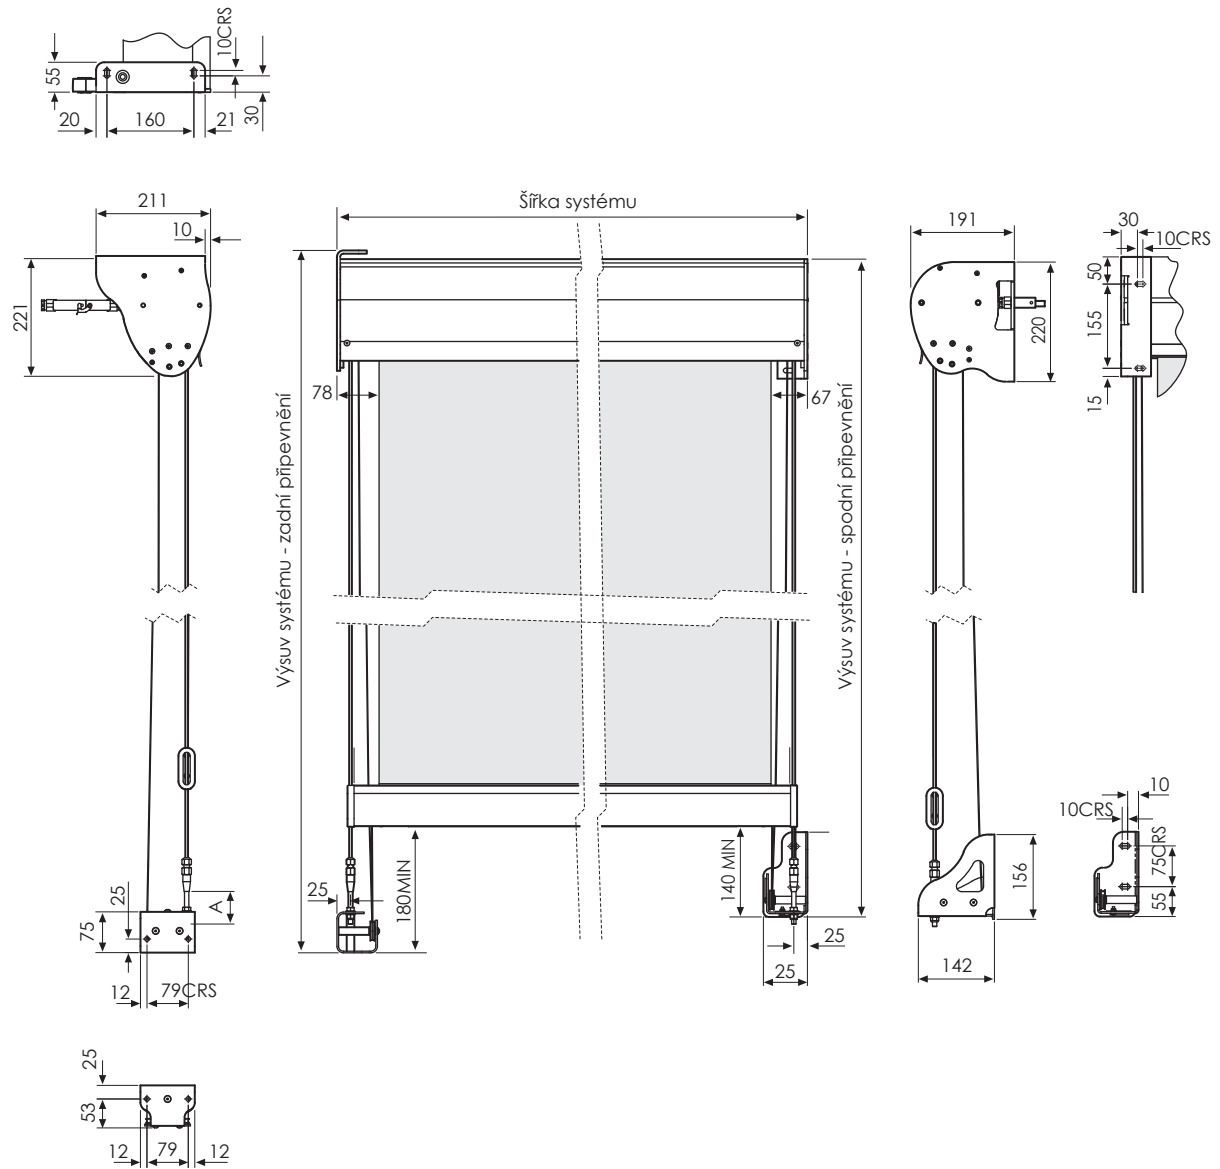

Všechny rozměry v mm.

Společnost :

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a dodavatel systémů stínící a ventilační techniky pro administrativní budovy i rodinné domy v České republice byla založena v roce 1991.



V současné době dodává na zakázku širokou paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové rolády až po fasádní slunolamy.

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek a výrobky pro zabezpečení objektů, tj. garážová vrata a mříže.



Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

Odkazy:

webové stránky



facebook



Pobočky:

Sídlo společnosti:
Březová 188 ,500 03
Hradec Králové
telefon: 495 543 011
fax: 495 408 580
e-mail: hk@metalplastcz.cz

Tepelná ochrana

Stínění

Ventilace

Zabezpečení