

**TESS 660**

SYSTÉM PŘEDEP JATÝCH  
TEXTILNÍCH ROLET S  
POSTRANNÍM ZIPEM



## POPIS

Tess 660 je obdélníkový systém předepjatých rolet vhodný pro interiér i exteriér.

Nabízí kompaktní samonosný kryt systému, štíhlá a úzká vodítka a ultra tichý Somfy Sonesse ® RTS (rádiem řízený) motor jako standard.

Vzhledem k fixaci zipem a stálému předepnutí textilie mohou být rolety umístěny vodorovně, svisle, s výsuvem z dolů nahoru nebo i ze strany na stranu

Světelné mezery jsou eliminovány pomocí zabudovaného mechanismu s postranním zipem, který drží hrany textilie uvnitř vodítka

## VYUŽITÍ

Tess 600 lze použít jako stínění nebo zatemnění

Systém předepnutí a vedení textilie zajišťuje bezhlučný chod i za větrného počasí.

Díky tichému chodu, kompaktním rozměrům a úpravě práškovým lakováním jsou Tess 660 vhodné do interiéru i exteriéru administrativních i obytných budov



*Tess 660 nabízí ideální řešení pro okna a průhledy jakéhokoliv úhlu a stupně.*







## TESS 660


- **Vhodný pro stínění, zatemnění i jako ochrana proti hmyzu**
- **Textilie je připevněna zipem uvnitř vodítka**
- **Exteriérová a interiérová instalace**
- **Pro horizontální, vertikální i šikmé prosklené plochy**
- **Výsuvný mechanismus, použití rolet ve všech směrech - nahoru, dolů a do stran**
- **Možnost montáže do zadu nebo do strany**
- **Extrémě kompaktní s min. šířkou 650 mm a max. rozměry 3 m x 6 m**

Navíjecí hřídel s textilíí s vestavěným motorem a kazetou s pružinou, cívkou s lankem a vrchním krytem samonosného systému


Spodní samonosný kryt systému s konzolí a zpětnou kladkou

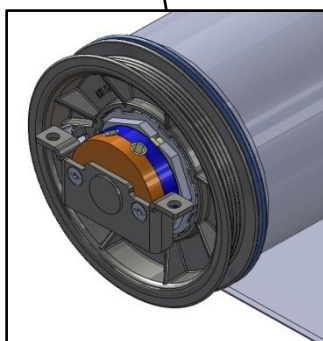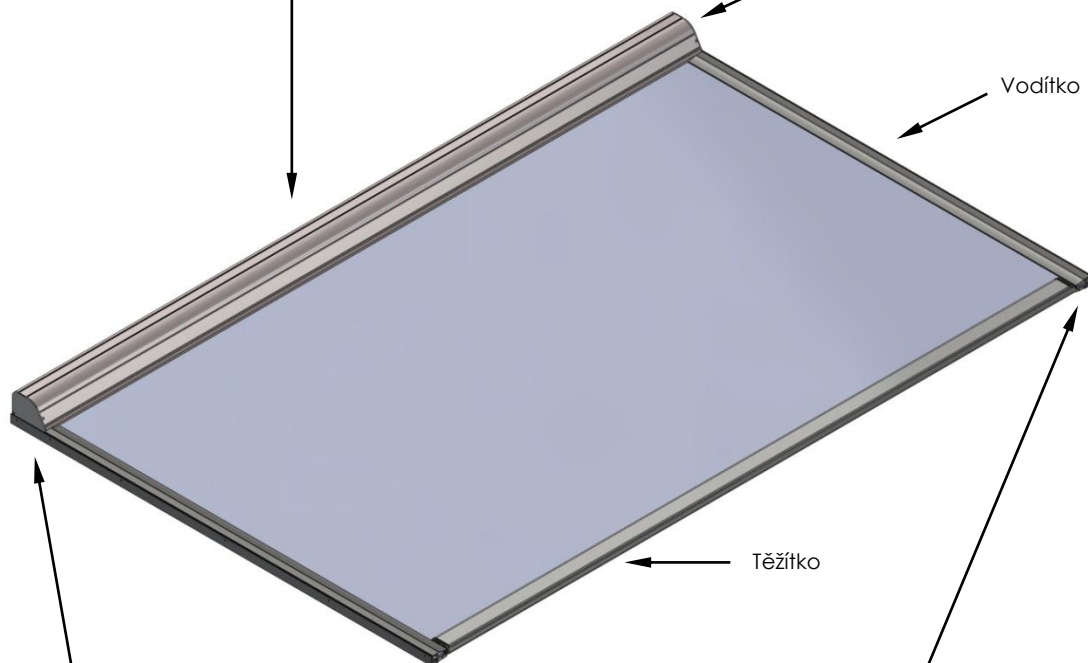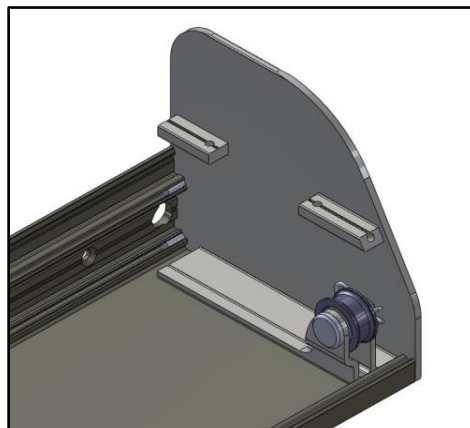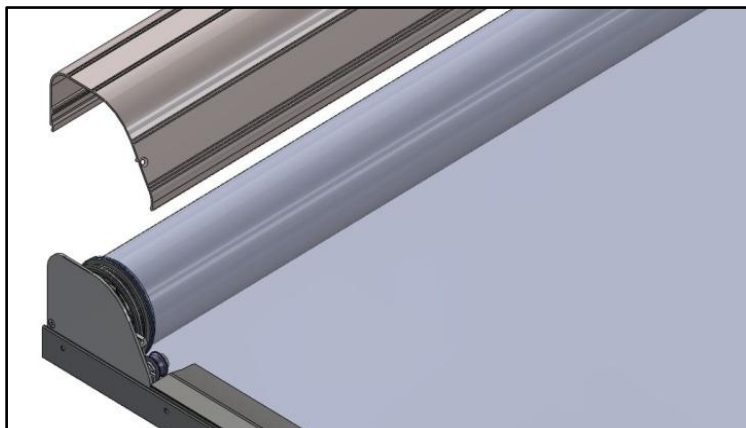

Cívka s lankem a motor zahnující montážní konzoli

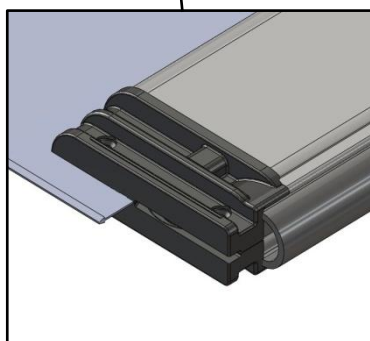

Koncovka do těžítka se silikonovým těsněním a textilíí

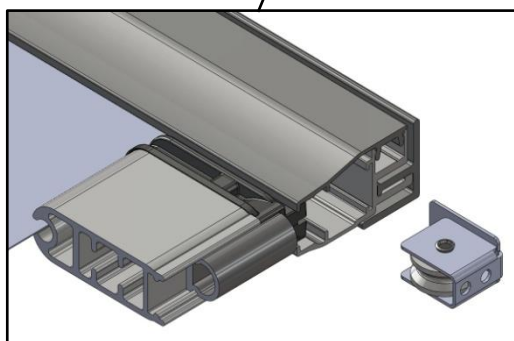

Vodítko se zpětnou kladkou, těžítka s koncovkou a silikonovým těsněním

## INSTALACE

The Tess 660 je dodáván jako kompletní systém se zkompleťovanou textilií. Samonosný systém a vodítka jsou provedení k boční a zadní montáži.

## ZAHRNUTO

Hliníkový samonosný kryt systému. Hliníková vodítka s interním postranním zipem pro držení textílie a integrované zpětné kladky.

Hliníková hřídel pro textílii zahrnuje jak motor tak napínací pružinu.

Napínací ocelové lanko s UV-odolným nylonovým potahem pro výsuv a navinutí textílie.

Extrudované hliníkové těžitko spolu se silikonovým těsnícím páskem.

Textílie na míru (Prosím podívejte na kolonku Textílie).

## MOŽNOSTI

Somfy Sonesse ® RTS motor jako standart,(24 V DC a 110 V AC motory dostupné)

Polyesterový práškový lak v odstínu RAL 9016 (bílá), 30% lesk jako standard, (jiné barvy na vyžádání za příplatek)

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Maximální šířka	3.0 m
Maximální výsuv (Jednoduchý kryt systému)	3.0 m
Maximální výsuv (Dvojitý kryt systému)	6.0 m
Maximální plocha textílie	9.0 m <sup>2</sup> (18 m <sup>2</sup> )
Minimální šířka	650 mm
Váha(3x3 m, Externí,zatemnění)	34 kg
Váha (3x3 m, Interní,stínění)	32 kg
Maximální rychlost větru	11 m/s (40 K/h)
Typ motoru	Somfy Sonesse® 40 WT or RTS
Motor volty	230 V AC, 50 Hz
Točivý moment motoru	9.0 Nm
Rychlost motoru	12 rpm
Rozsah teplot	0 ... 60 °C
Minimální rychlost textílie	2.8 ... 3.2 m/min


## TEXTILIE

Výrobce	Značka	Typ	Průsvit
Helioscreen	Sergé 2165	Stínění	3%
Helioscreen	Carré	Stínění	5%
Serge Ferrari	Soltis 86	Stínění	* ±14%
Serge Ferrari	Soltis 92	Stínění	* ±3%
Serge Ferrari	Soltis B92	Zatemnění	0%
Mermet	Kibo 8500	(externí)	0%


Zatemnění (interní)

\* závisí na barevnosti

## Umístění dvojitého krytu samonosného systému (pro výsuv od 3.0 m do 6.0 m)

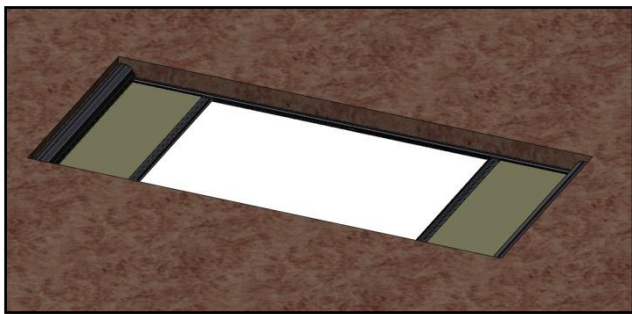


Tess 660 dvojitým krytem samonosného systému, boční instalace, vrchní pohled.

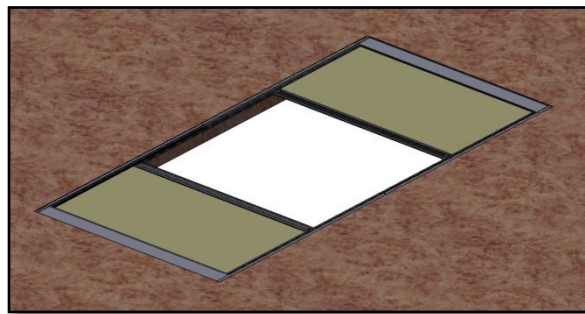


Tess 660 dvojitým krytem samonosného systému, boční instalace,spodní pohled.

## PŘEDNÍ PŘIPEVNĚNÍ


Boční pohled

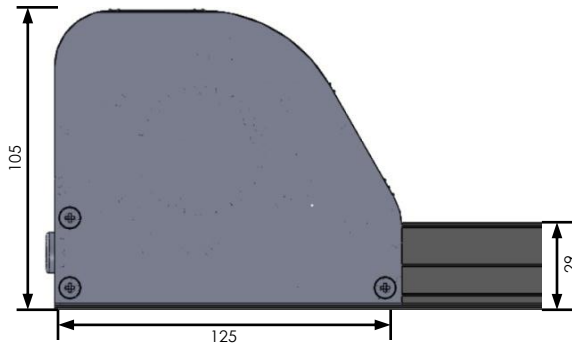

Zadní pohled

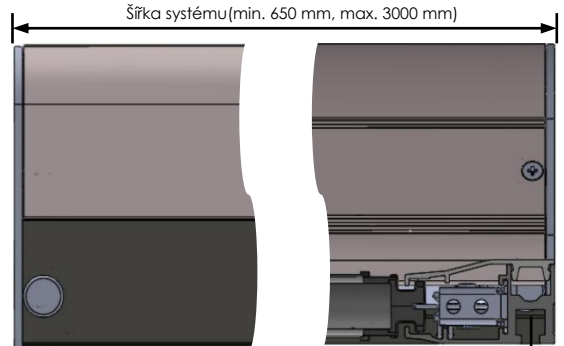


Přední pohled

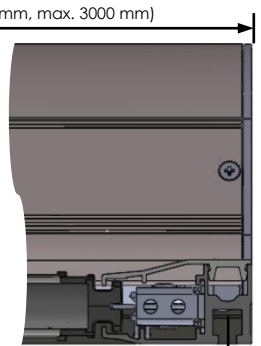

Montážní šroub


Pohled ze spodu

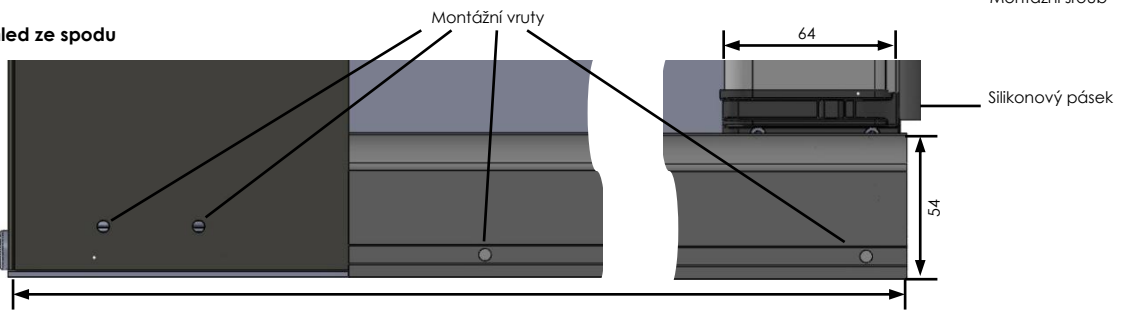


Šířka systému (do 3000 mm s jednoduchým samonosným krytem systému, do 6000 mm s dvojitým samonosným krytem systému)

## BOČNÍ PŘIPEVNĚNÍ


Boční pohled

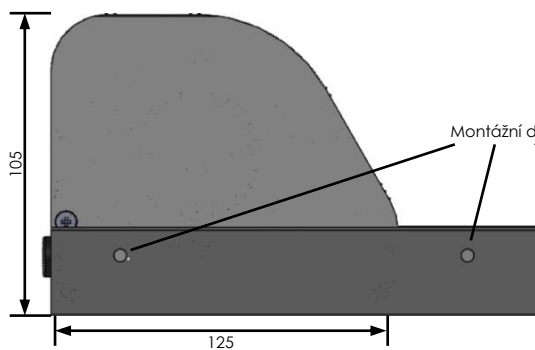

Zadní pohled

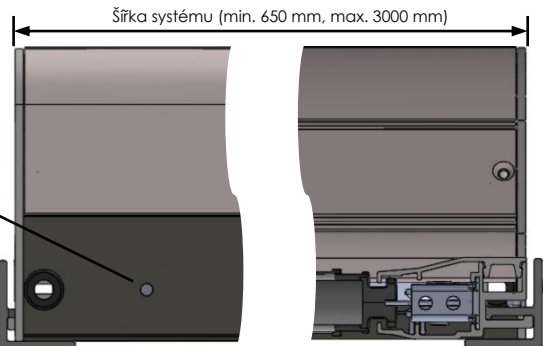


Přední pohled

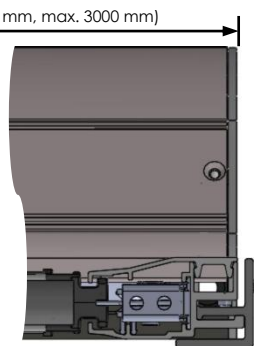

Montáž / zadní šířka (=šířka systému+ 12 mm)


Spodní pohled

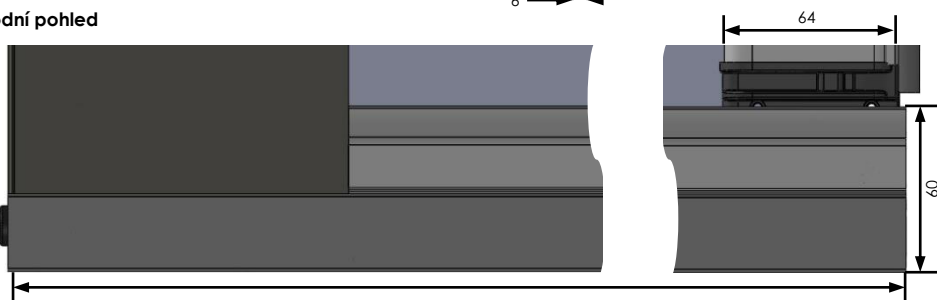


Šířka systému (do 3000 mm s jednoduchým samonosným krytem systému, do 6000 mm s dvojitým samonosným krytem systému)

## INSTALACE

Mimo rám okna, (řešení ,pokud nám rám okna neumožňuje instalovat roletu mezi rámy okna)

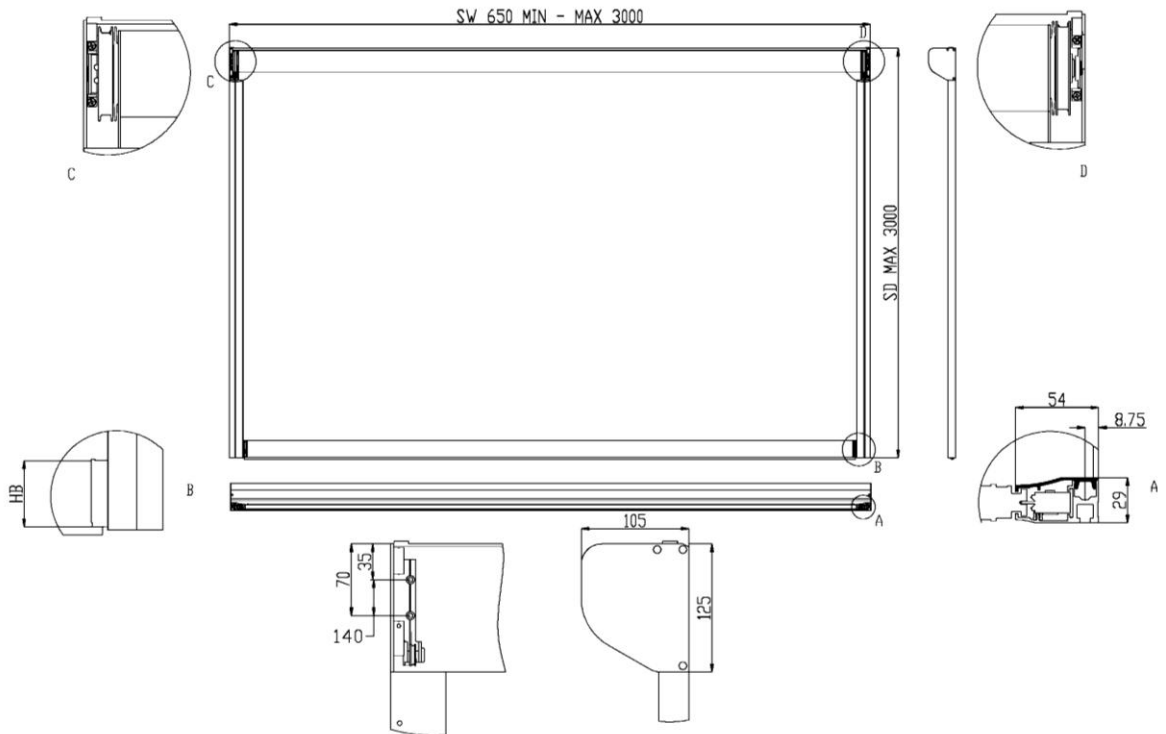

Interiér-mezi rámy okna

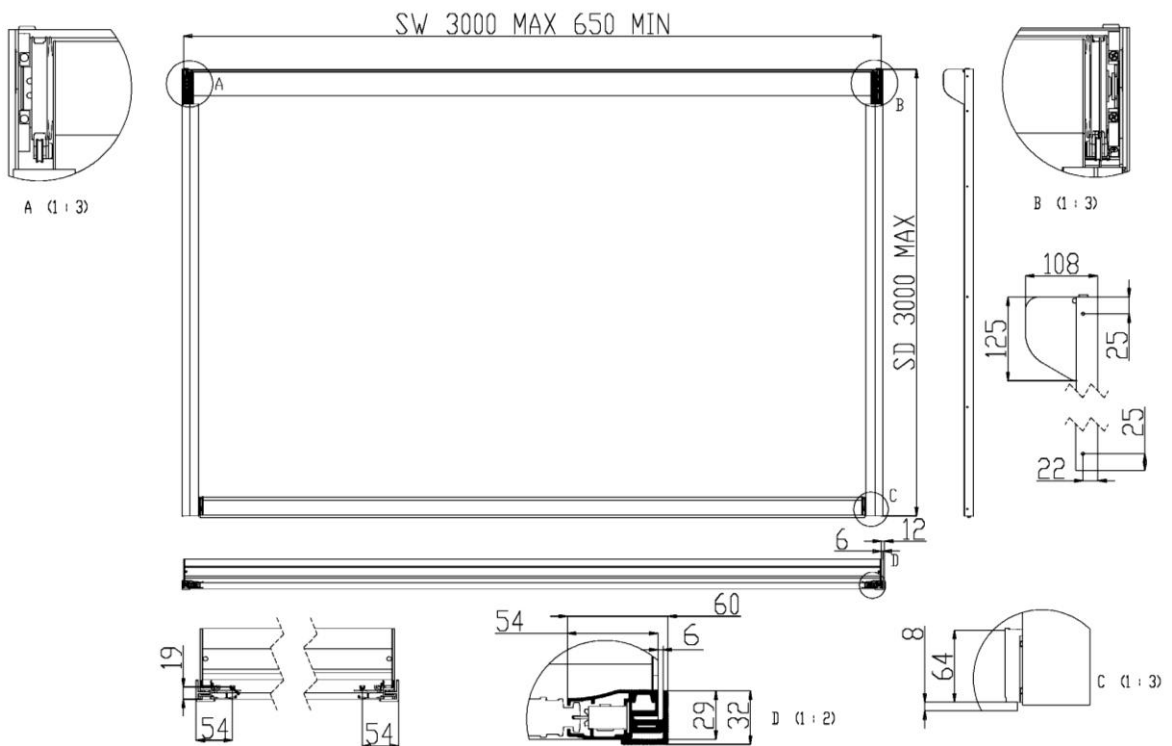

## Společnost :

**METALPLAST CZ s.r.o.** přední výrobce a dodavatel systémů stínící a ventilační techniky pro administrativní budovy i rodinné domy v České republice byla založena v roce 1991.



V současné době dodává na zakázku širokou paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i interiéru, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové rolety až po fasádní slunolamy.

Dále výrobky pro plnění, tj. různé typy ventilací, výrobky pro zabezpečení, tj. garážová vrata a mříže.

u ventilaci objektů, aluzií a mřížek a zabezpečení objektů, tj. garážová vrata a mříže.



Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

## Odkazy:

webové stránky



facebook



## Pobočky:

Sídlo společnosti:  
Březová 188 500 03

**Hradec Králové**  
telefon: 495 543 011  
fax: 495 408 580  
e-mail: [hk@metalplastcz.cz](mailto:hk@metalplastcz.cz)

Tepelná ochrana

Stínění

Ventilace

Zabezpečení