


FASÁDNÍ ŽALUZIE

E - 50





Venkovní žaluzie E-50 mají klasický, obloučkový tvar do písmene C bez zpevněných okrajů. Oproti jiným lamelám jsou žaluzie E-50 více zploštělé, takže po vytažení vytvoří nízký paket, který šetří místo a neubírá na světlé výšce okna. Tyto žaluzie jsou k dostání ve variantě E-50M (motor), nebo E-50K (kliku).

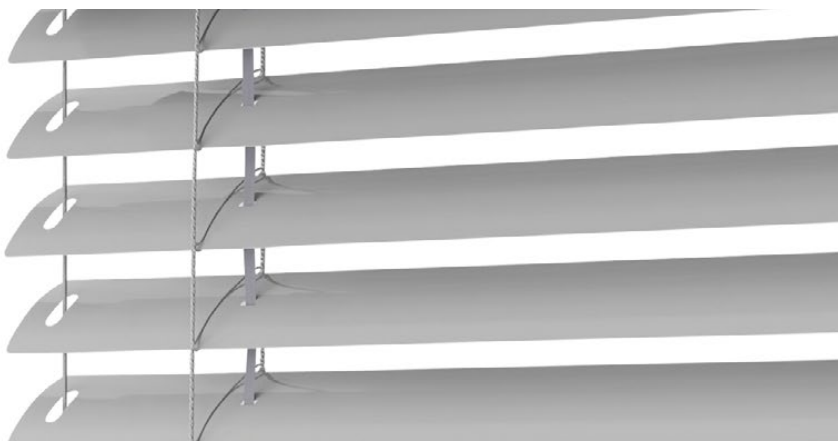

HLAVNÍ VÝHODY

- Výborná schopnost stínění
- Vytváří nízký svazek při vytažení žaluzie
- Překlápění lamel na obě strany
- Ovládání klikou (E-50K) nebo motorem (E-50M)
- Varianty pro vedení lamel (vodící lanko)



**Informace o doplňcích jako jsou krycí galerie, boční vedení, ovládání mohou být nalezeny v hlavní brožůře - "Fasádní žaluzie"



Metalplastcz

Inspirujte se na www.metalplastcz.cz

Máte otázku? Kontaktujte nás hk@metalplastcz.cz
nebo volejte +495 543 011 rádi Vám odpovíme!

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI




2 typy horních profilů



Šetří prostor



Sklopíte je na obě strany





Žádné plastové výplně otvorů

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ vedení: **LANKO**

		Klika	Motor
X	Šířka žaluzie	400 mm	600 mm
		– 3 500 mm	– 3 500 mm
Y	Výška žaluzie	500 mm	500 mm
		– 4 000 mm	– 4 000 mm
X x Y	Max. plocha žaluzie	9 m ²	14 m ²

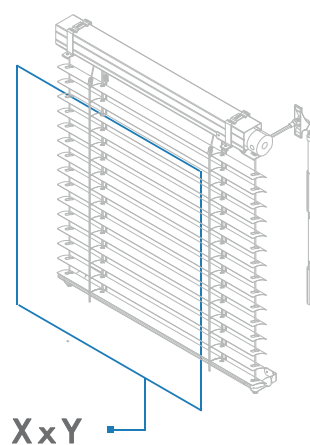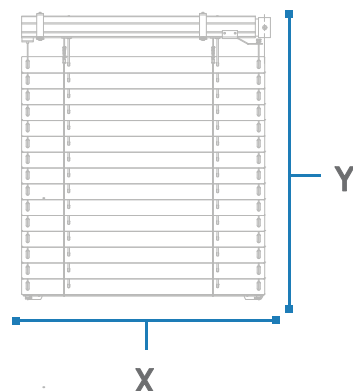

ODOLNOST PROTI VĚTRU



Šířka žaluzie

Max. výška do 2 500 mm

0 -
800mm

801-
2000mm

2001-
3000mm

3001-
3500mm

Rychlost větru
E-50

≤38 km/h

≤28 km/h

≤19 km/h

≤11 km/h

Max. výška 2 501 - 4 000 mm

Rychlost větru
E-50

≤28 km/h

≤19 km/h

≤11 km/h

≤5 km/h




Metalplastcz

Inspirujte se na www.metalplastcz.cz


Máte otázku? Kontaktujte nás hk@metalplastcz.cz
nebo volejte +495 543 011 rádi Vám odpovíme!

Y	P
Celková výška žaluzie	Výška paketu
500 – 1 250 mm	140 mm
1 251 – 1 500 mm	153 mm
1 501 – 1 750 mm	165 mm
1 751 – 2 000 mm	173 mm
2 001 – 2 250 mm	183 mm
2 251 – 2 500 mm	195 mm
2 501 – 2 750 mm	205 mm
2 751 – 3 000 mm	215 mm
3 001 – 3 250 mm	225 mm
3 251 – 3 500 mm	240 mm
3 501 – 3 750 mm	250 mm
3 751 – 4 000 mm	265 mm

Z Vnitřní prostor pro žaluzii 110 mm

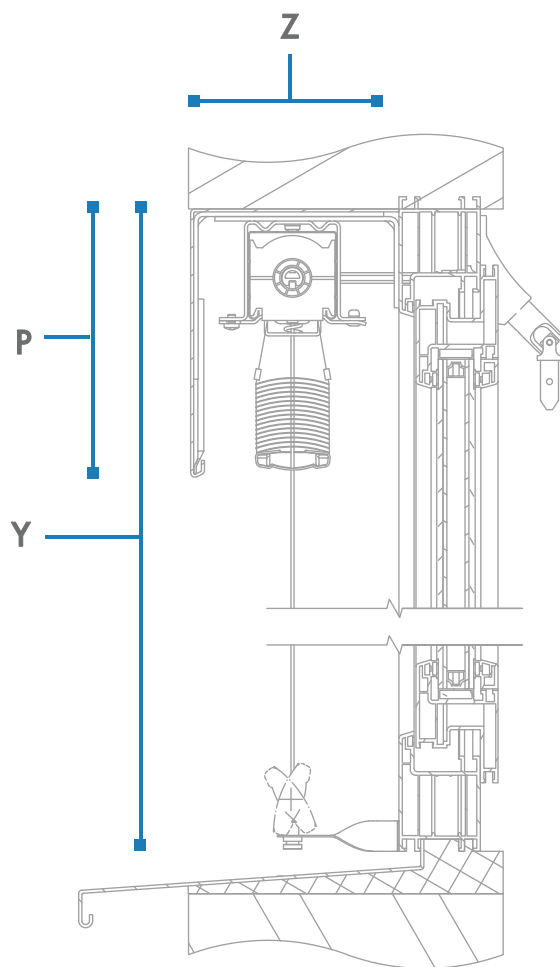

STANDARDNÍ BARVY



5010
RAL 9003



5071
RAL 8016



5130
RAL 7038



5140
RAL 9006



5240
-



5365
-



5780
-



5908
-



Metalplastcz

Inspirujte se na www.metalplastcz.cz

Máte otázku? Kontaktujte nás hk@metalplastcz.cz
nebo volejte +495 543 011 rádi Vám odpovíme!