



CZ

TESS 300

VERTIKÁLNÍ STÍNÍCÍ
SYSTÉMY - INTERIÉR



Metalplastcz



VYUŽITÍ

Tess systém stínící techniky byl vyvinut, aby uspokojil poptávku po výsuvném slunečním stínění pro horizontální i šikmé plochy. Je určeno především pro komerční budovy, jako jsou kanceláře, obchody, hotely, letiště atd., kde poskytují řešení pro maximální přístup denního světla i při stažených žaluziích a snížení tepelného zisku a odlesků za velmi slunných dnů.

MECHANISMUS

Tess 300 je mechanismus bez předepnutí vhodný pro obdélníkové textilie velkých měřítek, které jsou instalovány pouze vertikálně.

OVLÁDÁNÍ

Každá jednotka má vestavěný trubicový motor s možností integrovaného rádiového ovládání pro pohodlí provozu a zjednodušení elektroinstalace. Skupinová a automatická sluneční kontrola je k dispozici na všech systémech.


- **Automatizovaný, výsuvný ,stínící systém**
- **Pouze vertikální aplikace**
- **Maximum slunečního světla i při zatemnění**
- **Integrovaný řídicí systém**

- **Snížený tepelný zisk a odlesky za slunečných dnů**




Tess 308


Zadní připevňovací konzole

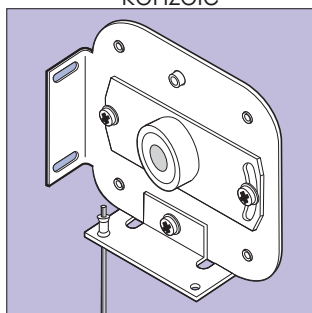

Vrchní připevňovací konzole

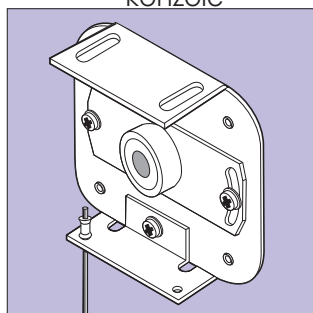


Pro
přizpůsobení
dráhy hřídele

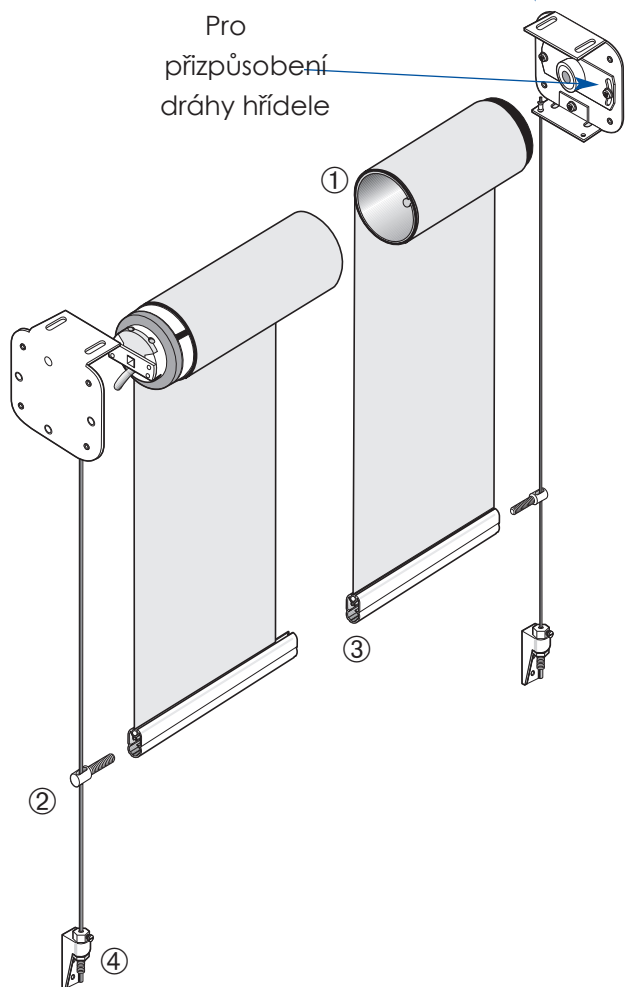


Tess 312



Zadní připevňovací konzole

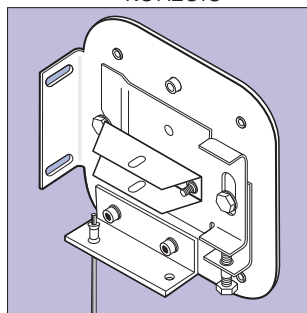


Vrchní připevňovací konzole

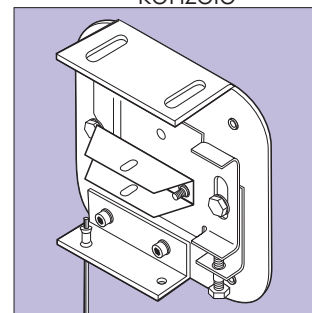


Pro
přizpůsobení
dráhy hřídele

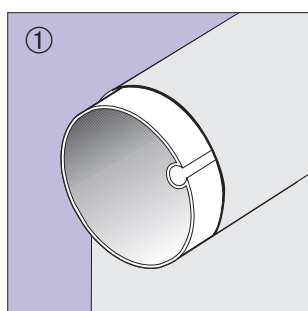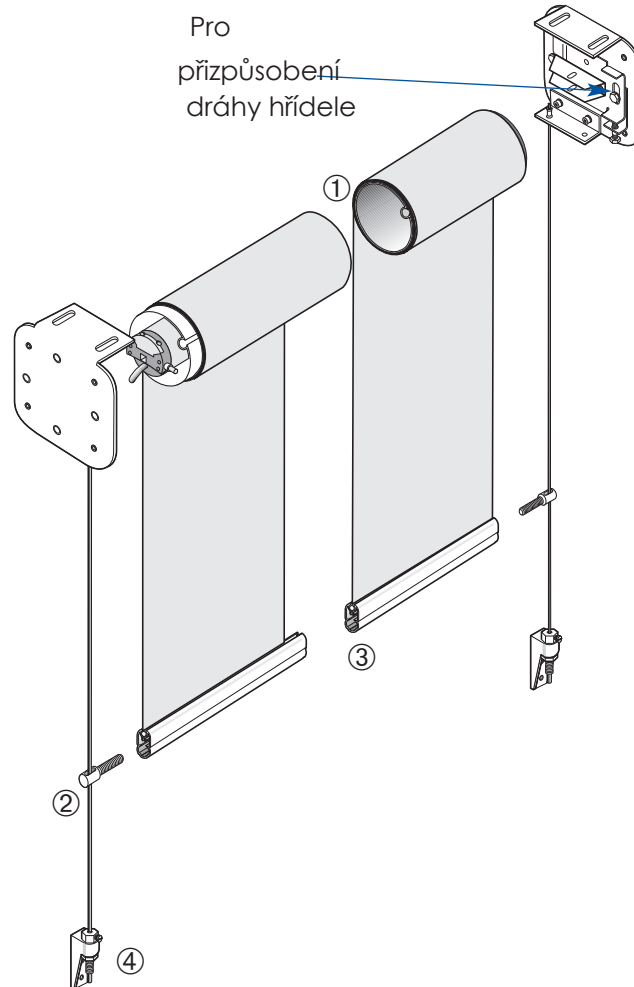

Hřídel s textilií

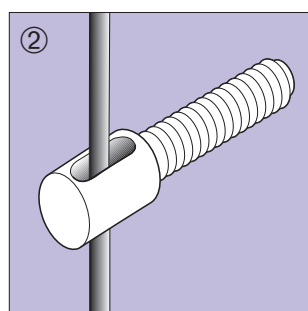


Koncovka těžítka

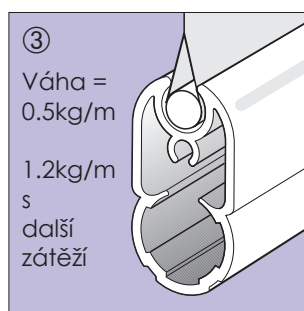

③
Váha =
0.5kg/m
1.2kg/m
s
další
zátěží

Těžítko

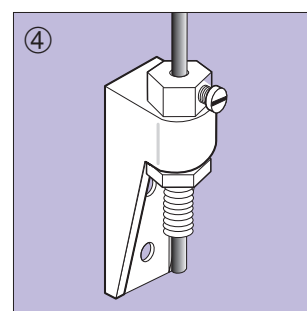

Kotvící konzole a
napínací šroub

VERTIKÁLNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM ZAHRNUJE:

jednoduchá 85mm (z galvanizované oceli)nebo 127mm (hliníková) hřídel s textilií zahrnuje tubulární motor

hliníkové těžítko podporuje volný konec textilie, která je vedena pomocí dvou 3mm vodících lanek

KONEČNÁ ÚPRAVA:


Hliníkové komponenty (s výjimkou hřídele pro textilií) mají polyesterovou práškovou úpravu, 30% leska. Spojovací materiál z nerezové oceli a jiných ocelových dílů pozinkované proti korozi

INSTALACE:

Vhodný pro vrchní nebo zadní připevnění konzolemi a zadní pomocí kotvící konzole a napínacího šroubu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model		Tess 308	Tess 312
Maximální šířka	(m)	4.2	6
Maximální výšuv	(m)	6	12
Maximální plocha text.	(m ²)	2	57
Základní váha	(kg)	7	9
+ na metr šířky	(kg)	3	3
Točivý moment motoru	(Nm)	15	35
Rychlost motoru	(min ⁻¹)	17	17
Odběr motoru při 230V	(A)	0.65	1.5
Délka kabelu u motoru	(m)	2.5	2.5
Rozsah teplot	(°C)	-5 to +55	-5 to +55
Maximální doba běhu	(min)	4	4
Minimální rychlost textilie	(m/min)	5	7

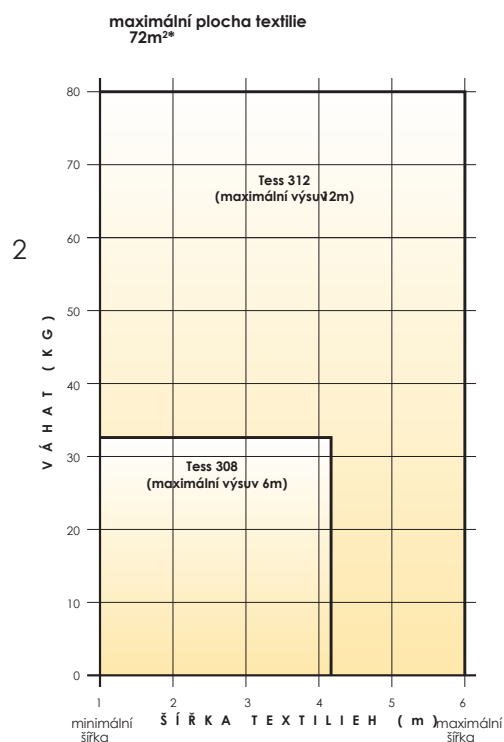

Minimální šířka - Tess 308 s STD motor 718mm
Minimální šířka - Tess 312 s STD motor 970mm

Kalkulace jsou založeny na maximu z 1:400 trub, odchylky

*Toto číslo je max. kapacity z systému založeno na váze textilie 450g/m².

Na váhu textilie a její sklon k ohýbání by měl být brát zřetel když zjišťujeme rozměry.

MOŽNOSTI


Radiový motor (zvláštní příplatek).

Standardní práškové lakování RAL 9016 Bílá (30% Lesk). Všechny ostatní barvy jsou možné za speciální příplatek.


Prosím kontaktujte nás pro detaily.

TESS 308 DETAIL



Zadní připevnění

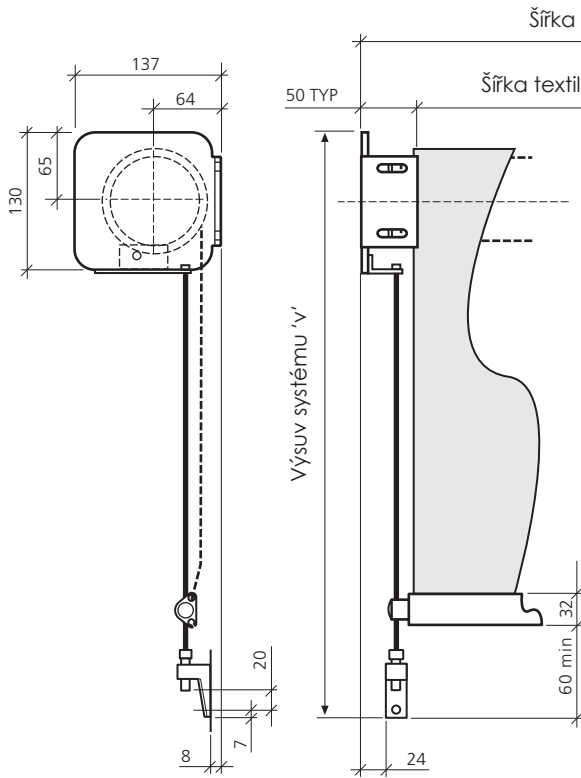

Vrchní připevnění

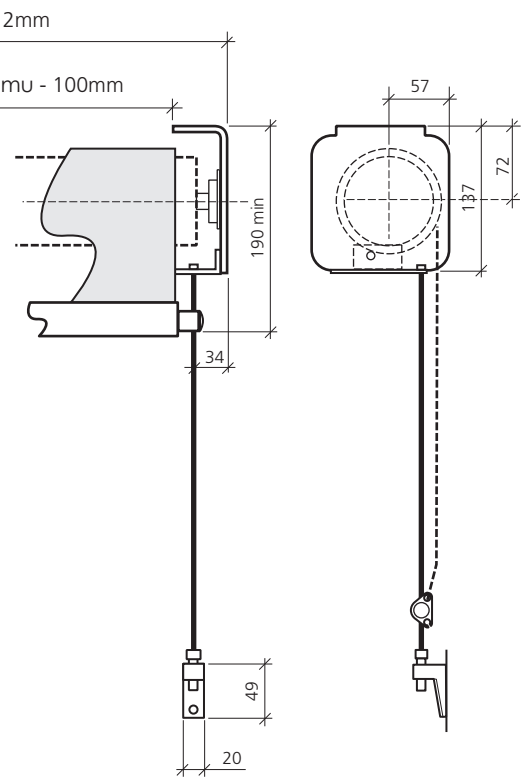

TESS 312 DETAIL

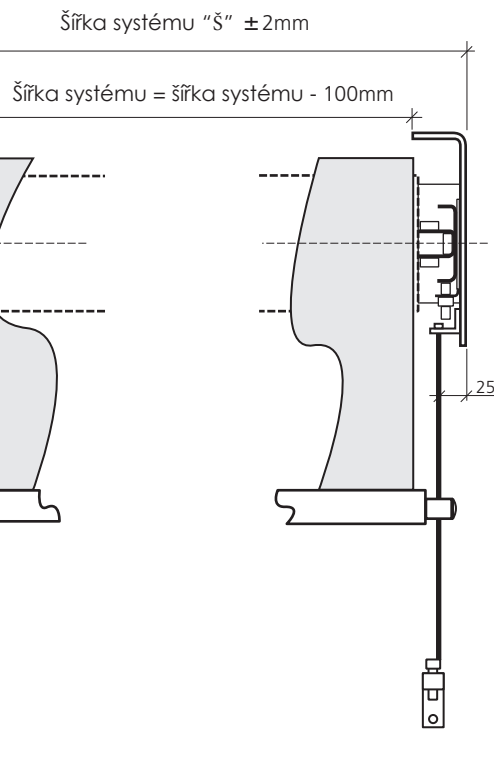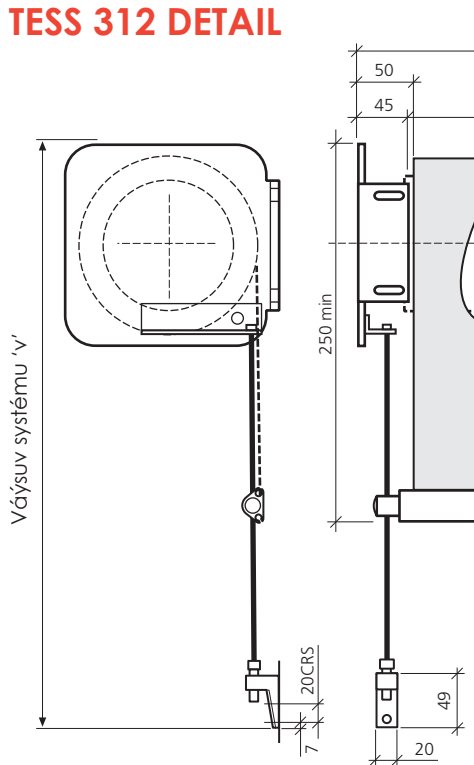

Všechny rozměry v mm.

Společnost :

METALPLAST CZ s.r.o. přední výrobce a dodavatel systémů stínící a ventilační techniky pro administrativní budovy i rodinné domy v České republice byla založena v roce 1991.



V současné době dodává na zakázku širokou paletu výrobků stínící techniky pro exteriér i interiér, od žaluzií přes textilní rolety, hliníkové rolády až po fasádní slunolamy.

Dále výrobky pro přirozenou ventilaci objektů, tj. různé typy ventilačních žaluzií a mřížek a výrobky pro zabezpečení objektů, tj. garážová vrata a mříže.



Cílem společnosti je poskytovat optimální řešení zajištění zdravého a komfortního prostředí v interiéru pro každý objekt individuálně s ohledem na energetickou úspornost a zabezpečení.

Odkazy:

webové stránky



facebook



Pobočky:

Sídlo společnosti:
Březová 188 500 03
Hradec Králové
telefon: 495 543 011
fax: 495 408 580
e-mail: hk@metalplastcz.cz

Tepelná ochrana

Stínění

Ventilace

Zabezpečení